

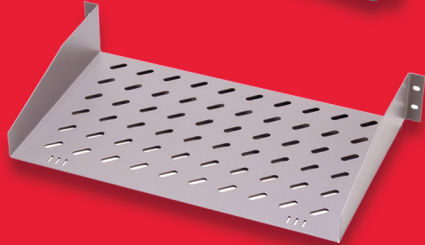


AKSESUARLAR duvar tipi - dikili tip

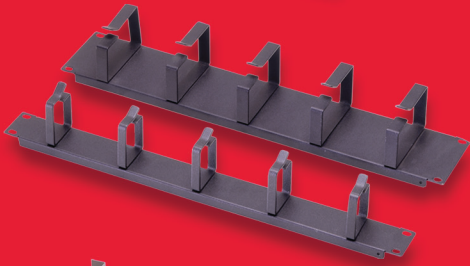

Etap zengin bir aksesuar ürün yelpazesine sahiptir: Sabit raflar, ağır hizmet tipi raflar, hareketli raflar, fanlar, soğutma üniteleri, dikey kablo yönetimi, tekli kanca, kablo kanalları, bazalar ve daha fazlası...

AKSESUARLAR duvar tipi

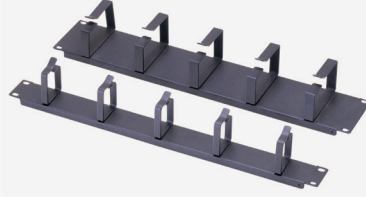

Kablo Düzenleyici Organizeler - Yatay

19" 1U - Metal Kabinet içi montajına uygun, kolay montaj, bakım onarım 5 kancalı, ya da patch cord geçiş hollü Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	PROline			EUROline		ECOline		SOHoline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
E44 ORG1U	1U 19" yatay kablo düzenleyici - 5 ad. kancalı	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG1U PLST	2U 19" yatay kablo düzenleyici - 5 ad. kancalı	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG1U N	1U 19" yatay kablo düzenleyici - 4 ad. plastik kancalı	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG2F	1U 19" yatay kablo düzenleyici kapaklı ve kanallı tip	483x124x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG2U	1/2U 19" yatay kablo düzenleyici geçmeli tip	483x80x88	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG1F	1U 19" yatay kablo düzenleyici geçmeli tip	483x100x22	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 ORG2F-BN	1U 19" yatay kablo düzenleyici, kapama paneli görünümünde, patch cord geçiş hollü	483x10x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X

10" Aksesuarlar

10" uygulamaları için Metal Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	PROline			EUROline		ECOline		SOHoline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
SOHSR10	1U 10" Raf	254x152x44							X			
SOHORG10	1/2U 10" Kablo düzenleyici, patchcord geçişli	254x12x22							X			
SOHORG10 KNC	1U 10" 3 halkalı/kancalı tip	254x80x44							X			
SOHPP8P	1U patch panel boş, RJ45 soket uyumlu	254x12x44							X			
SOHTGP3P	1U 3.lü grup priz, on/off switch anahtarlı	254x100x44							X			

DUVAR TİPİ



Sabit ve Haraketli Raflar

4 noktadan (ön 2, arka 2) montaj imkanı Estep duvar tipi kabinetler 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi ile sevk edilir. İlave 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş edilmesi halinde 19" montajına uygun Havalandırma slotlu Yük taşıma kapasitesi: sabit raflar için 50 kg haraketli raflar için 25 kg Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M44SBR60	Sabit raf, slotlu, derinlik=600mm.	465x345x30		X			X		X			
M44HRK60	Sabit raf, slotlu, derinlik=800mm.	465x345x30		X			X		X			

1U-2U 19" Önden Montajlı Cihaz Rafları

19", önden montajlı Slotlu, metal Taşıma kapasitesi: 50 kg Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
E44RAK20	19" 1U raf derinlik=200mm.	483x200x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44RAK25	19" 1U raf derinlik=250mm.	483x250x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44RAK30	19" 1U raf derinlik=300mm.	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X		X	
E44RAK35	19" 2U raf derinlik=350mm.	483x370x88	X	X	X	X	X	X	X			
E44RAK40	19" 1U raf derinlik=400mm.	483x400x44		X			X		X			

AKSESUARLAR duvar tipi



Tekerlek ve Ayak Grupları

Tekerlekler hareketli tip olup her yöne hareket ettirilebilir. Ön tekerlekler kilitlenebilir yapıya sahiptir. Tekerlek birim adedinin yük taşıma kapasitesi: 250 kg Ayak grubu seviye ayarlıdır. Ayak grubu birim adetinin yük taşıma kapasitesi: 250 kg	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline			SOHO Slimline
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"


Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M22 DRTGR	Tekerlek grubu, çift tekerlekli, önler(2) frenli, arkalar(2) frensiz, döner tabanlı (1 set=4adet), 1 noktadan bağlantılı	50x80x80	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 PNY02	Yükseklik ayarlı pinyon ayak, PVC (1 set=4adet)	45xh (minh=30 maxh=45)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 PNY35	Yükseklik ayarlı ağır hizmet tipi metal gövdeli ayak, kauçuk tabanlı (1 set=4adet), yükseklik=35mm.	45xh (minh=35 maxh=50)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 PNY99	Yükseklik ayarlı ağır hizmet tipi metal gövdeli ayak, kauçuk tabanlı (1 set=4adet), yükseklik=80mm.	45xh (minh=35 maxh=90)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

M6 Kafes Somun, Vida, Pul - Montaj Elemanları

Çelik M6x15 mm vida M6 pul M6 somun	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline			SOHO Slimline
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)										
KFS 6X15	M6 Kafes somun, vida, pul, (1 set=20adet)	9.5x9.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KFS 6X16 50	M6 Kafes somun, vida, pul, (1 set=50adet)	9.5x9.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DUVAR TİPİ

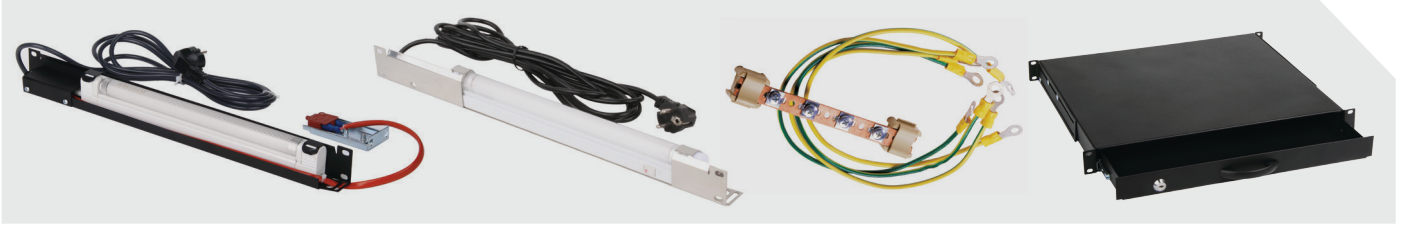

Aydınlatma Modülü

19" , 1U ON/OFF anahtarlı, otomatik kapı switchli 220 Vac	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
MAYDNL01	Aydınlatma armatürü 1U 19", on/off anahtarlı-manuel, el ile yakıp söndürülmektedir.	483x35x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Topraklama Barası ve Kabloları

6 ad. topraklama kablosu Bakır topraklama barası, ızalötörleri ile komple	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"


Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M44 PEB01	Topraklama seti 1set=6adet topraklama kablosu ve 1adet. ızalötörlü topraklama barası	*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Klavye Çekmecesi 1U 19" - kilitlenebilir

Kilitlenebilir, 410mm'den daha dar olan klavyenin muhafazası ve kullanımı için uygundur. Etap duvar tipi kabineler 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi ile sevk edilir. İlave 2 adet 19" cihaz montaj dikmesi sipariş edilmesi halinde 19" montajına uygun, Derinlik ayarlı - Metal Yük taşıma kapasitesi: 25 kg Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	PROline			EUROline		ECOline		SOHOline		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
E44DRW 1U	1U 19" Klavye çekmecesi, kilitlenebilir, derinlik ayar mekanizmalı	483x400x44		X		X	X					

AKSESUARLAR duvar tipi



19" Cihaz Montaj Dikmesi

Tüm Estap duvar tipi kabinetleri 2 adet 19" cihaz dikmesi dahil olarak sevk edilir.
Ekstra kullanım gerektiğinde aşağıdaki listeden sipariş edebilirsiniz.
Kaplama: Galvaniz

PROline	EUROline	ECOLine	SOHOLine	SOHO Slimline
W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"
W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=520 mm D=300 mm 19"	
W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=600 mm	W=520 mm D=400 mm 19"	

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
CMD 7U PROLINE	7U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x396	X	X	X			X	X			
CMD 9U PROLINE	9U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x485	X	X	X			X	X			
CMD 12U PROLINE	12U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x618	X	X	X			X	X			
CMD 16U PROLINE	16U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x796	X	X	X			X	X			
CMD 20U PROLINE	20U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x973	X	X	X			X	X			
CMD 7U EU	7U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x396				X	X					
CMD 9U EU	9U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x485				X	X					
CMD 12U EU	12U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x618				X	X					
CMD 16U EU	16U cihaz montaj dikmesi 1set=2ad. (sağ+sol)	31x54x796				X	X					

DUVAR TİPİ



Temel Fonksiyonlu Priz Grupları (PDU)

Estep geniş bir PDU ürün yelpazesine sahiptir. Diğer PDU ihtiyaçlarınız için lütfen satış ofislerimizle irtibat kurunuz.	PROline		EUROline		ECOLine		SOHOLine		SOHO Slimline	
	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M443ALE-ES	3xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6(19")x 44.4x44.4 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446ALE-ES	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6(19")x 44.4x44.4 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446STD-ES	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6(19")x 44.4x44.4 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M449ALC-ES	9xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 2U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6(19")x 44.4x88.8 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446AL UK-ES	6xBS1363 UK Soketli Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 3m kablolu, 13A BS1363 fişli, CE onaylı	482.6(19")x 44.4x44.4 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446ALD-ES	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, -çift devreli (3+3) 19" alüminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm ² , 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli	482.6(19")x42x60 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44 6AL IEC-ES	6xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz, 19" alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, IEC 320 C14 fişli	482.6(19")x42x60 (mm)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

AKSESUARLAR duvar tipi



Kapama Panelleri

Kabinet içerisinde boş bırakılan ve istenilmeyen açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır.
Metal - 19"
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

PROline	EUROline	ECOLine	SOHoline	SOHO Slimline
W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450 mm	W=292 mm D=300 mm	W=475 mm D=500 mm H=140 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
E44 BPN01	1U 19" Kapama paneli	483x12x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN02	2U 19" Kapama paneli	483x12x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN03	3U 19" Kapama paneli	483x12x133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN04	4U 19" Kapama paneli	483x12x177	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN05	5U 19" Kapama paneli	483x12x222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN06	6U 19" Kapama paneli	483x12x266	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 PPN01	1U 19" Kapama paneli havalandırma slotlu	483x12x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 PPN02	2U 19" Kapama paneli havalandırma slotlu	483x12x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Soğutucu Fan Üniteleri - ON/OFF Switch/Anahtar Kontrollü

ON/OFF anahtar kontrollü
Elektrik kablosu ve iç kablağı ile kabinet içi montajına uygun.
Ses seviyesi: 47 db
Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

PROline	EUROline	ECOLine	SOHoline	SOHO Slimline
W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450 mm	W=292 mm D=300 mm	W=475 mm D=500 mm H=140 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
TH630 C1	Termostat Ünitesi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 1F1F	Fan 220vac, 2m. Kablo bağlantılı, fişli	120x120x37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 HV1F W	1' li fan grubu, on/off anahtarlı	350x190x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 HV2F W	2' li fan grubu, on/off anahtarlı	350x190x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 HV2F	2' li fan grubu, on/off anahtarlı	483x150x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 HV4F	4' lü fan grubu, on/off anahtarlı	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DUVAR TİPİ

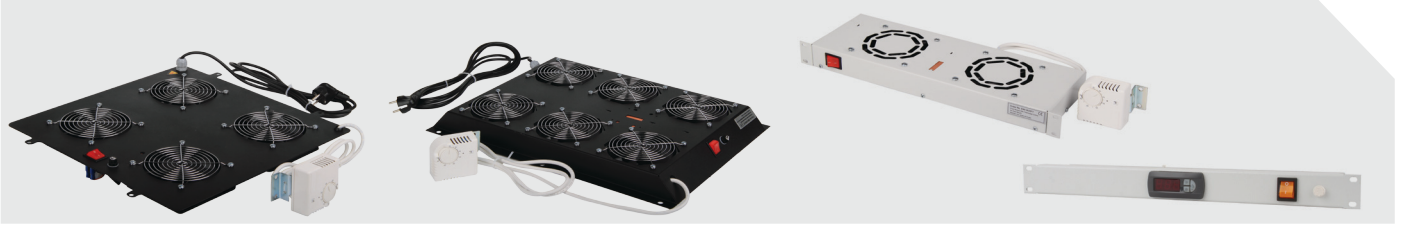

Soğutucu Fan Üniteleri - TERMOSTAT kontrollü

Termostat kontrollü, ayar aralığı: 0-35 derece, ayarlanan değerlerin altında fanların çalışmasını durdurur, ayarlanan değerlerin üstünde fanları devreye alarak hava sirkülasyonunu ve soğutmayı başlatır. Elektrik kablosu ve iç kablağı ile kabinet içi montajına uygun.
Ses seviyesi: 47 db
Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

PROline			EUROline		EColine		SOHoline		SOHO Slimline	
W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M11 HV1F W T	1' li fan grubu, termostat kontrollü	350x190x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
M11 HV2F W T	2' li fan grubu, termostat kontrollü	350x190x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 HV2F T	2' li fan grubu, termostat kontrollü	483x150x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X
E44 HV4F T	4' li fan grubu, termostat kontrollü	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X		X	X

Soğutucu Fan Üniteleri - DİJİTAL TERMOSTAT kontrol ünitesi

DİJİTAL termostat kontrollü, ayar aralığı: 0-35 derece, ayarlanan değerlerin altında fanların çalışmasını durdurur, ayarlanan değerlerin üstünde fanları devreye alarak hava sirkülasyonunu ve soğutmayı başlatır. Elektrik kablosu ve iç kablağı ile kabinet içi montajına uygun.
Ses seviyesi: 47 db
Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

PROline			EUROline		EColine		SOHoline		SOHO Slimline	
W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=560 mm	W=600 mm D=450+160 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=450 mm	W=600 mm D=600 mm	W=292 mm D=300 mm 10"	W=520 mm D=300 mm 19"	W=520 mm D=400 mm 19"	W=475 mm D=500 mm H=140 mm 19"

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK									
M11 HV1F W DT	1' li fan grubu, dijital termostat kontrollü	350x190x44 +1U 19"	X	X	X	X	X	X	X		x	x
M11 HV2F W DT	2' li fan grubu, dijital termostat kontrollü	350x190x44 +1U 19"	X	X	X	X	X	X	X		x	x
E44 HV2F DT	2' li fan grubu, dijital termostat kontrollü	483x150x44 +1U 19"	X	X	X	X	X	X	X		x	x
E44 HV4F DT	4' li fan grubu, dijital termostat kontrollü	483x300x44 +1U 19"	X	X	X	X	X	X	X		x	x

AKSESUARLAR dikili tip



Dikey Kablo Düzenleyici Organizerler - Kapaklı Tip

Geniş iç hacmi sayesinde hertürlü patch kablo, data kablosu ve elektrik kablosunu muhafaza etmek için tasarlanmıştır. 19" cihaz dikmeleri boyunca, cihaz dikmelerinin yan taraflarına bağlanır ve kablo geçiş holli mevcuttur.
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu

Ürün tanımı

WxDxH (mm)

UYGUNLUK

M44 ORG32	32U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1450						X	X	X					
M44 ORG36	36U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1620						X	X	X					
M44 ORG39	39U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1760						X	X	X					
M44 ORG42	42U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1893						X	X	X					
M44 ORG44	44U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1982						X	X	X					
M44 ORG47	47U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x2116						X	X	X					
M44 ORG42 SRV	42U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1893		X											
M44 ORG47 SRV	47U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x2116		X											
M44ORG32MFX	32U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	95X90X1574											X	X	
M44ORG36MFX	36U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	95X95X1755											X	X	
M44ORG42MFX	42U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	95X95X1890											X	X	
M44 ORG42 ECO	42U Dikey kablo düzenleyici sağ/sol=1set	94x94x1893													

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						



AKSESUARLAR dikili tip



Kablo Düzenleyici Organizerler - Yatay

19" 1U - Metal Kabinet içi montajına uygun, kolay montaj, bakım onarım 5 kancalı, ya da patch cord geçiş hollü Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
E44 ORG1U	1U 19" yatay kablo düzenleyici - 5 ad. kancalı	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG2U	2U 19" yatay kablo düzenleyici - 5 ad. kancalı	483x80x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG1U PLST	1U 19" yatay kablo düzenleyici - 4 ad. plastik kancalı	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG1U N	1U 19" yatay kablo düzenleyici kapaklı ve kanallı tip	483x80x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG1F	1/2U 19" yatay kablo düzenleyici geçmeli tip	483x100x22	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG2F	1U 19" yatay kablo düzenleyici geçmeli tip	483x124x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 ORG2F-BN	1U 19" yatay kablo düzenleyici, kapama paneli görünümünde, patch cord geçiş hollü	483x10x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Kablo Düzenleme Kancası / Halkası


19" 1U - Metal Kabinet içi montajına uygun, kolay montaj, bakım onarım 5 kancalı, ya da patch cord geçiş hollü Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
K44 RING 01	Kablo düzenleme halkası kancası Metal 44x30mm 1set=5 ad.	44X30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 02 1U	Kablo düzenleme halkası kancası Metal 44x60mm 1set=5 ad.	44X60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 02 2U	Kablo düzenleme halkası kancası Metal 87x60mm 1set=5 ad.	87X60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 03	Kablo düzenleme halkası kancası Metal 44x110mm 1set=5 ad.	44X110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 04	Kablo düzenleme halkası kancası Metal 70x160mm 1set=5 ad.	70X160	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 05	Kablo düzenleme halkası kancası PVC 45x100mm Plastik 1set=5 ad.	45X110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
K44 RING 06	Kablo düzenleme halkası kancası PVC 60x100mm Plastik 1set=5 ad.	60x100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

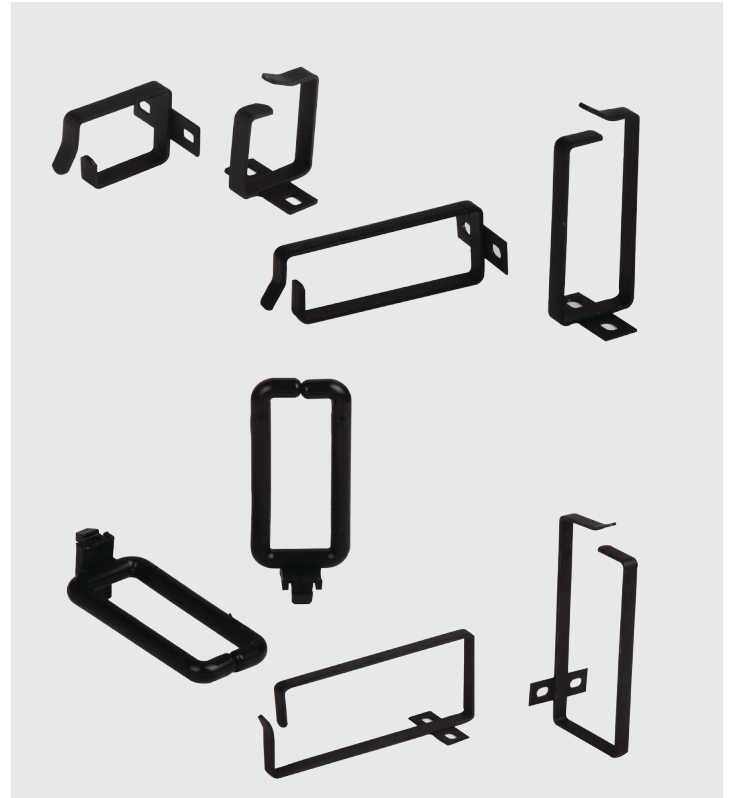

AKSESUARLAR dikili tip



Kablo Kanalı - Dikey

Kabin yüksekliği boyunca uzunluk Metal Kablo montajını sağlayacak şekilde perfore edilmiş Kaplama: Galvaniz			ServerMAX		Universal Line						EUROline					
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK													
E44 KNL16	16U Kablo kanalı	10x103x662			X	X										
E44 KNL20	20U Kablo kanalı	10x103x840			X	X										
E44 KNL22	22U Kablo kanalı	10x103x929			X	X					X	X				
E44 KNL26	26U Kablo kanalı	10x103x1107	X		X	X	X				X	X	X			
E44 KNL32	32U Kablo kanalı	10x103x1373			X	X		X	X		X	X			X	
E44 KNL36	36U Kablo kanalı	10x103x1551	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X		
E44 KNL39	39U Kablo kanalı	10x103x1684			X	X		X	X							
E44 KNL42	42U Kablo kanalı	10x103x1813	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 KNL44	44U Kablo kanalı	10x103x1907			X	X		X	X							
E44 KNL47	47U Kablo kanalı	10x103x2000	X	X	X	X	X	X	X	X						

Kapama Panelleri


Kabinet içerisinde boş bırakılan ve istenilmeyen açıklıkları kapatmak için tasarlanmıştır. Metal- 19" Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah			ServerMAX		Universal Line						EUROline					
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK													
E44 BPN01	1U 19" Kapama paneli	483x12x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN02	2U 19" Kapama paneli	483x12x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN03	3U 19" Kapama paneli	483x12x133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN04	4U 19" Kapama paneli	483x12x177	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN05	5U 19" Kapama paneli	483x12x222	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 BPN06	6U 19" Kapama paneli	483x12x266	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 PPN01	1U 19" Kapama paneli havalandırma slotlu	483x12x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 PPN02	2U 19" Kapama paneli havalandırma slotlu	483x12x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
X	X					
X	X					
		X				
X	X					
		X				
X	X	X	X			



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X

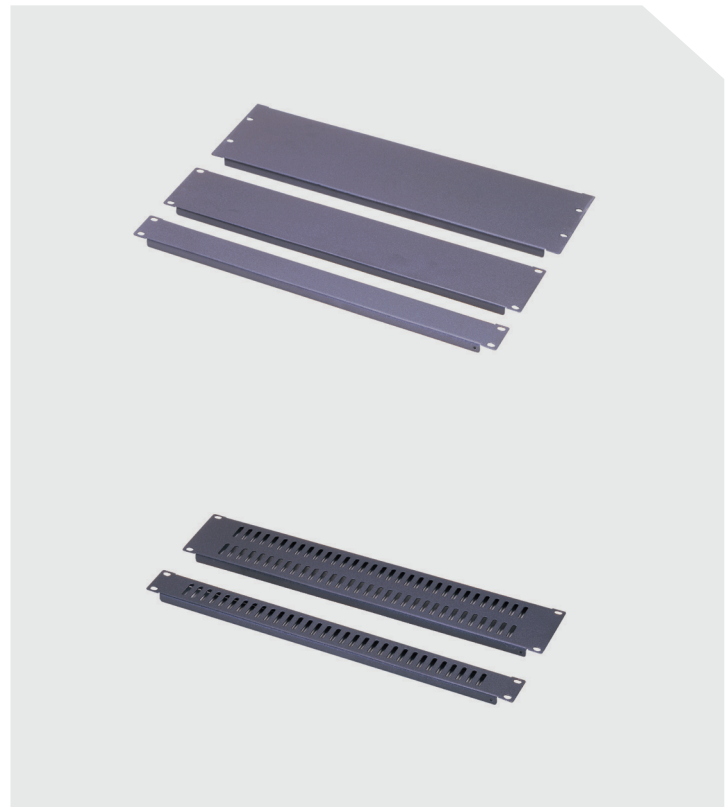

AKSESUARLAR dikili tip



Soğutucu Fan Üniteleri - ON/OFF Anahtar Kontrollü

ON/OFF anahtar kontrollü Elektrik kablosu ve iç kablağı ile kabinet içi montajına uygun. Ses seviyesi: 47 db Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80 Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
TH630 C1	Termostat Ünitesi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 1F1F	Fan 220vac, 2m. Kablo bağlantılı, fişli	120x120x37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44 HV1F	1'li fan grubu, on/off anahtarlı	440x400x65			X	X	X	X	X	X					
M44 HV2F	2'li fan grubu, on/off anahtarlı	440x400x65			X	X	X	X	X	X					
M44 HV4F	4'lü fan grubu, on/off anahtarlı	440x400x65			X	X	X	X	X	X					
M55 HV4F S	4'lü fan grubu, on/off anahtarlı	380x520x45	X	X											
M55 HV6F S	6'lı fan grubu, on/off anahtarlı	380x520x45	X	X											
M35HV2F	2'li fan grubu, on/off anahtarlı	350x191x45									X	X	X	X	X
M35HV4F	4'lü fan grubu, on/off anahtarlı	340x412x45									X	X	X	X	X
E44 HV2F	19" 1U 2'li fan grubu, on/off anahtarlı	483x150x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 HV4F	19" 1U 4'lü fan grubu, on/off anahtarlı	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOline				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			



AKSESUARLAR dikili tip



Soğutucu Fan Üniteleri - TERMOSTAT kontrollü

Termostat kontrollü, ayar aralığı: 0-35 derece, ayarlanan değerlerin altında, fanların çalışmasını durdurur, ayarlanan değerlerin üstünde, fanları devreye alarak hava sirkülasyonunu ve soğutmayı başlatır. Elektrik kablosu ve iç kablajı ile kabinet içi montajına uygun.
Ses seviyesi: 47 db
Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
M44 HV1F T	1'li fan grubu, termostat kontrollü	440x400x65			X	X	X	X	X	X				
M44 HV2F T	2'li fan grubu, termostat kontrollü	440x400x65			X	X	X	X	X	X				
M44 HV4F T	4'lü fan grubu, termostat kontrollü	440x400x65			X	X	X	X	X	X				
M55 HV4F S T	4'lü fan grubu, termostat kontrollü	380x520x45	X	X										
M55HV6F S T	6'lı fan grubu, termostat kontrollü	380x520x45	X	X										
M35HV2F T	2'li fan grubu, termostat kontrollü	350x191x45									X	X	X	X
M35HV4F T	4'lü fan grubu, termostat kontrollü	340x412x45									X	X	X	X
E44 HV2F T	2'li fan grubu, termostat kontrollü	483x150x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 HV4F T	4'lü fan grubu, termostat kontrollü	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

UYGUNLUK						
ECOLINE				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			



AKSESUARLAR dikili tip



Soğutucu Fan Üniteleri - Dijital TERMOSTAT kontrol ünitesi

Dijital termostat kontrollü, ayar aralığı: 0-35 derece, ayarlanan değerlerin altında fanların çalışmasını durdurur, ayarlanan değerlerin üstünde fanları devreye alarak hava sirkülasyonunu ve soğutmayı başlatır. Elektrik kablosu ve iç kablojı ile kabinet içi montajına uygun.
Ses seviyesi: 47 db
Her fan 2,33 /dakikada hava emer ya da basar, CFM:80
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu

Ürün tanımı

WxDxH (mm)

UYGUNLUK

M35 HV4F W DT	4'lü fan grubu, dijital termostat kontrollü	340x410x44 + 1U 19"										X	X	X	X	X
M44 HV1F DT	1'li fan grubu, dijital termostat kontrollü	440x400x65 + 1U 19"			X	X	X	X	X	X						
M44 HV2F DT	2'li fan grubu, dijital termostat kontrollü	440x400x65 + 1U 19"			X	X	X	X	X	X						
M44 HV4F DT	4'lü fan grubu, dijital termostat kontrollü	440x400x65 + 1U 19"			X	X	X	X	X	X						
M55 HV4F S DT	4'lü fan grubu, dijital termostat kontrollü	380x520x45 + 1U 19"	X	X												
M55 HV6F S DT	6'li fan grubu, dijital termostat kontrollü	380x520x45 + 1U 19"	X	X												
E44 HV2F DT	2'li fan grubu, dijital termostat kontrollü	483x150x44 + 1U 19"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44 HV4F DT	4'lü fan grubu, dijital termostat kontrollü	483x300x44 + 1U 19"	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOline				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X			
X	X	X	X			
X	X	X	X			



AKSESUARLAR dikili tip



Sabit ve Haraketli Raflar

4 noktadan (ön 2, arka 2) montaj imkanı
Estatip tipi 19" cihaz dikmeleri montajına uygun
Havalandırma slotlu
Yük taşıma kapasitesi: sabit raflar için 50 kg/
haraketli raflar için 25 kg
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
M44SBR60	Sabit raf, slotlu, derinlik=600mm.	465x345x30			X			X			X			
M44SBR80	Sabit raf, slotlu, derinlik=800mm.	465x525x30				X			X			X		X
M44SBR100	Sabit raf, slotlu, derinlik=1000mm.	485x745x60	X	X			X			X			X	X
M44HRK60	Haraketli- slotlu derinlik=600mm.	465x345x30			X			X			X			
M44HRK80	Haraketli- slotlu derinlik=800mm.	465x525x30				X			X			X		X

1U-2U 19" Önden Montajlı Cihaz Rafları

19", Önden Montajlı
Slotlu, metal
Taşıma kapasitesi: 50 kg
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
E44RAK20	19" 1U raf derinlik=200mm.	483x200x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44RAK25	19" 1U raf derinlik=250mm.	483x250x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44RAK30	19" 1U raf derinlik=300mm.	483x300x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44RAK35	19" 1U raf derinlik=400mm.	483x370x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44RAK40	19" 2U raf derinlik=350mm.	483x400x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
E44RAK55	19" 2U raf derinlik=550mm.	483x550x88	X	X		X	X		X	X		X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X						
	X		X		X	
		X				X
X						
	X		X		X	



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



AKSESUARLAR dikili tip



19" Önden ve 19" Arkadan 4 noktadan Montajlı Cihaz Rafları


4 noktadan 19" cihaz montajına direkt bağlantılı, 2U önden 1U arkadan Havalandırma slotlu Ayarlanabilir derinlik Yük taşıma kapasitesi: 50 kg Metal Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
E44RM45 11	19" 1U ön, 1U arkadan bağlantılı Raf derinlik=450mm. Derinlik boyunca ayarlanabilir 19" bağlantı mekanizmalı	483x450x44				X			X			X		X
E44RM45 21	19" 2U ön, 1U arkadan bağlantılı Raf derinlik=450mm. Derinlik boyunca ayarlanabilir 19" bağlantı mekanizmalı	483x450x88				X			X			X		X
E44RM55 21	19" 2U ön, 1U arkadan bağlantılı Raf derinlik=550mm. Derinlik boyunca ayarlanabilir 19" bağlantı mekanizmalı	483x550x88				X	X		X	X		X	X	X

Sabit ve Haraketli - Ağır Hizmet Tipi Server ve Cihaz Rafları (19" Önden - 19" Arkadan)


4 noktadan 19" cihaz montajına direkt bağlantılı, ağır hizmet tipi havalandırma slotlu - metal Ayarlanabilir derinlik Taşıma kapasitesi:Sabit raflar için 100 kg / Haraketli raflar için 65 kg Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
M55 SR720	19" Ağır hizmet tipi sabit raf, derinlik boyunca ayarlanabilir 19" bağlantı mekanizmalı	483x720x50	X	X			X		X			X		X
M55 HR720	19" Ağır hizmet tipi hareketli raf, derinlik boyunca ayarlanabilir 19" bağlantı mekanizmalı, hareketli kablo düzenleyici ve toplayıcı mekanizması ile komple	483x720x50	X	X			X		X			X		X

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
	X		X		X	
	X		X		X	
	X	X	X		X	X

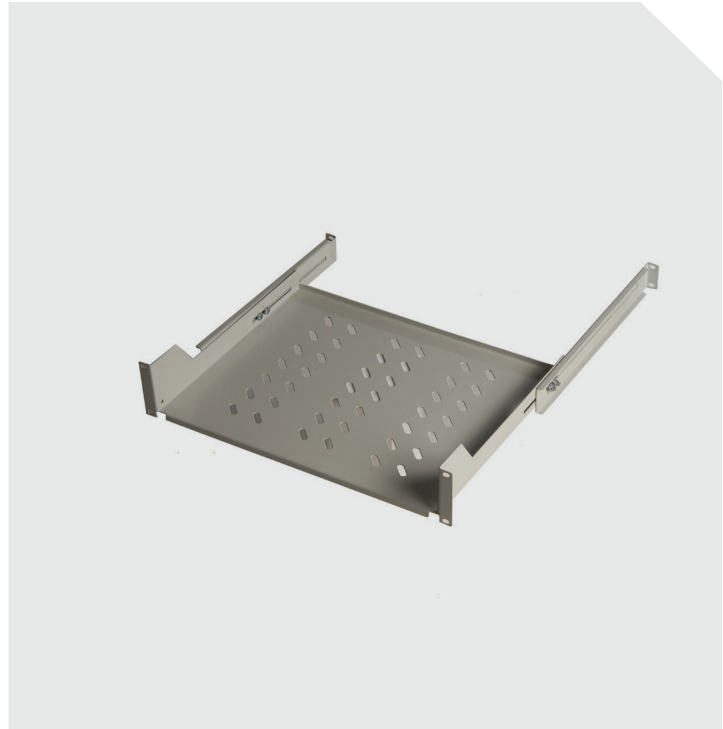

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
		X				X
		X				X

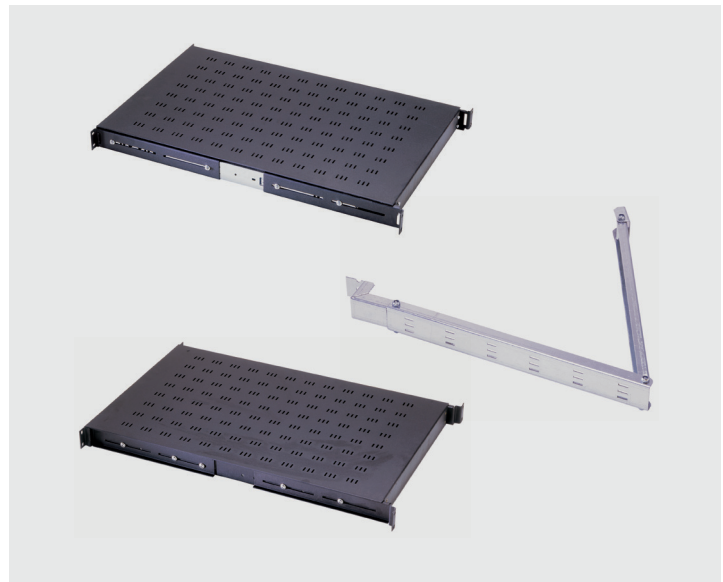

AKSESUARLAR dikili tip



Cihaz Destek Elemanı L-tipi

Önden bağlanan ağır cihazların rack montajlı olarak kabinete montajından sonra arkaya doğru sarkmalarını önlemek amacı ile kullanılır.
Taşıma kapasitesi: 100 kg
Kaplama: Galvaniz

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu

Ürün tanımı

WxDxH (mm)

UYGUNLUK

M44RLD60	L - tipi cihaz destek elemanı d=600 mm. kabinet montajına uygun	330x60x44			X			X			X			
M44RLD80	L - tipi cihaz destek elemanı d=800 mm. kabinet montajına uygun	490x60x44				X			X			X		X
M44RLD100	L - tipi cihaz destek elemanı d=1000 mm. kabinet montajına uygun	730x65x44	X	X			X			X			X	X

Klavye Çekmecesi 1U 19" - kilitlenebilir

Kilitlenebilir, 410mm'den daha dar olan klavyenin muhafazası ve kullanımı için uygundur.
19" montajına uygun
Derinlik ayarlı - Metal
Yük taşıma kapasitesi: 25 kg
Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu

Ürün tanımı

WxDxH (mm)

UYGUNLUK


E44DRW 1U	1U 19" Klavye çekmecesi, kilitlenebilir, derinlik ayar mekanizmalı	483x400x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
-----------	--	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X						
	X		X		X	
		X				



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X		X	X

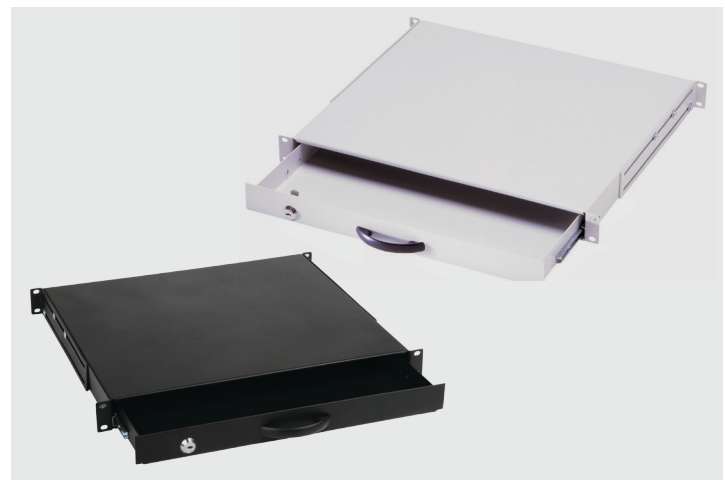

AKSESUARLAR dikili tip



Çekmece 19" - kilitlenebilir

Kilitlenebilir olup, CD, not defteri - notebook veya herhangi bir belgenin kabinet içerisinde muhafazası için kullanılır. 19" montajına uygun Derinlik ayarlı - Metal Yük taşıma kapasitesi: 25 kg Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M44CEK2U	2U 19" Çekmece, kilitlenebilir, derinlik ayar mekanizmalı	483x400x88	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44CEK3U	3U 19" Çekmece, kilitlenebilir, derinlik ayar mekanizmalı	483x400x133	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tekerlek ve Ayak Grupları

Tekerlekler hareketli tip olup her yöne hareket ettirilebilir. Ön tekerlekler kilitlenebilir yapıya sahiptir. Tekerlek birim adedinin yük taşıma kapasitesi: 250 kg Ayak grubu seviye ayarlıdır. Ayak grubu birim adetnin yük taşıma kapasitesi: 250 kg	ServerMAX		Universal Line						EUROline						
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M22 TKGR1	Tekerlek grubu, önler(2) frenli, arkalar(2) frensiz, döner tablalı (1set=4adet), 4 noktadan bağlantılı	70x80x80	X	X	X	X	X	X	X	X					
M22 DRTGR1 EU	Tekerlek grubu, önler(2) frenli, arkalar(2) frensiz, döner tablalı (1set=4adet), 1 noktadan bağlantılı	70x80x80									X	X	X	X	X
M22 DRTGR	Tekerlek grubu, çift tekerlekli, önler(2) frenli, arkalar(2) frensiz, döner tablalı (1set=4adet), 1 noktadan bağlantılı	50x80x80													
M11 PNY02	Yükseklik ayarlı pinyon ayak, PVC (1set=4adet)	45xh (minh=30 maxh=45)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 PNY35	Yükseklik ayarlı ağır hizmet tipi metal gövdeli ayak, kauçuk tabanlı (1set=4adet), yükseklik=35mm.	45xh (minh=35 maxh=50)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M11 PNY99	Yükseklik ayarlı ağır hizmet tipi metal gövdeli ayak, kauçuk tabanlı (1set=4adet), yükseklik=80mm.	45xh (minh=35 maxh=90)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOline				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X			
X	X	X	X			



ECOline				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X			
				X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



AKSESUARLAR dikili tip



EUROline Alt Şase Kapama Paneli

Sadece 8 adet vida ile montajı mümkün. Etap standartı olan hareket ettirilebilir kablo geçiş mekanizmalıdır.			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
EU BP66	genişlik=600 derinlik=600 alt şase kapama paneli	600x600									X				
EU BP68	genişlik=600 derinlik=800 alt şase kapama paneli	600x800										X			
EU BP88	genişlik=800 derinlik=800 alt şase kapama paneli	800x800											X		
EU BP610	Genişlik=600 Derinlik=1000 alt şase kapama paneli	600x1000											X		
EU BP810	Genişlik=800 Derinlik=1000 alt şase kapama paneli	800x1000												X	

Zemin Bağlantı - Deprem Bağlantı kiti

Kabinetlerin zemine bağlantıları için tasarlanmıştır. Kabineti devrilmelere ve sarsılmalara karşı korur. Metal Kabinet genişliği boyunca olup kolaylıkla kabinete monte edilebilir. Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M44DPR01 X	Zemin Bağlantı kiti genişlik=600mm.	W=600			X	X	X								
M44DPR02 X	Zemin Bağlantı kiti genişlik=800mm.	W=800						X	X	X					
M44DPR03 X	Zemin Bağlantı kiti genişlik=600mm.	W=600	X												
M44DPR04 X	Zemin Bağlantı kiti genişlik=800mm.	W=800		X											


X = A - Bazalı kullanım
B - Tekerlek gruplu kullanım
C - Pinyon ayaklı kullanım

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						

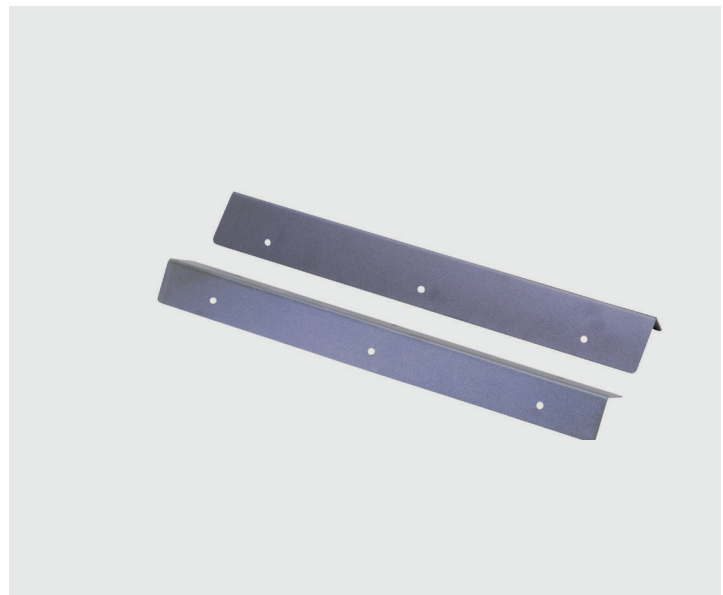



AKSESUARLAR dikili tip



Baza															
Kabinetin yüksekliğini arttırmak, kabloların giriş, düzenleme, yedekleme ve muhafazası için tasarlanmıştır. Bir taraftan fırçalı kablo girişi mevcut olup, diğer taraftan kapalıdır. Kabinet devirmeden, çevirmeden kolay montaj imkanı Metal Yükseklik: 100 mm Renk: RAL 7035 açık gri ya da RAL 9005 siyah			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M11 PNT66	Baza genişlik=600 mm derinlik=600 mm	600x600x100			X										
M11 PNT68	Baza genişlik=600mm. derinlik=800mm.	600x780x100				X									
M11 PNT86	Baza genişlik=800mm. derinlik=600mm.	780x600x100						X							
M11 PNT88	Baza genişlik=800mm. derinlik=800mm.	780x780x100							X						
M11 PNT61	Baza genişlik=600mm. derinlik=1000mm.	600x1000x100					X								
M11 PNT81	Baza genişlik=800mm. derinlik=1000mm.	780x1000x100								X					
M11 PNT610 SRV	Baza genişlik=600mm. derinlik=1000mm.	600x1000x100	X												
M11 PNT810 SRV	Baza genişlik=800mm. derinlik=1000mm.	780x1000x100		X											
M11 PNT66 EU	Baza genişlik=600mm. derinlik=600mm.	600x600x100									X				
M11 PNT68 EU	Baza genişlik=600mm. derinlik=800mm.	600x780x100										X			
M11 PNT88 EU	Baza genişlik=800mm. derinlik=800mm.	780x780x100											X		
M11 PNT610 EU	Baza genişlik=600mm. derinlik=1000mm.	600x1000x100											X		
M11 PNT810 EU	Baza genişlik=800mm. derinlik=1000mm.	780x1000x100												X	
M11 PNT66 ECO	Baza genişlik=600mm. derinlik=600mm.	600x600x100													
M11 PNT68 ECO	Baza genişlik=600mm. derinlik=800mm.	600x800x100													
M11 PNT88 ECO	Baza genişlik=600mm. derinlik=800mm.	800x800x100													

DİKİLİ TİP

EColine				RELAYrack	
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm
X					
	X				
			X		

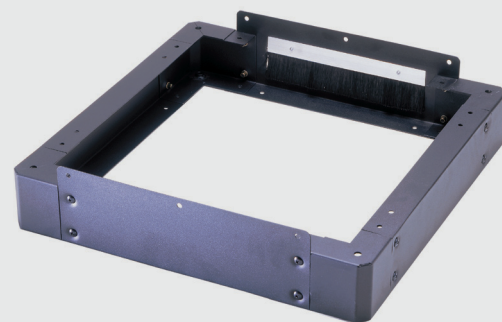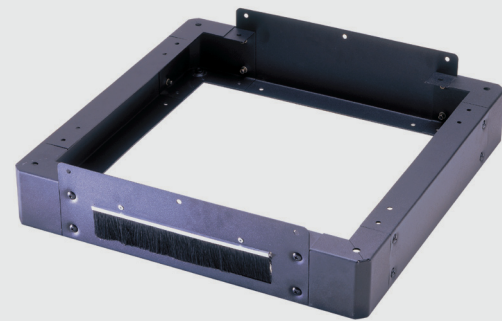

AKSESUARLAR dikili tip



Kabin Birleştirme Kiti

Kabin birleştirme kiti Metal Kaplama: Galvaniz			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M44 BLG01	Kabin birleştirme kiti	46x130x23	X	X	X	X	X	X	X	X					
M44 BLG02	Kabin birleştirme kiti	58x48x55													
M44 BLG03	Kabin birleştirme kiti	58x48x56									X	X	X	X	X

M6 Kafes Somun, Vida, Pul - Montaj Elemanları

Çelik M6x15 mm vida M6 pul M6 somun			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
KFS 6X15	M6 Kafes somun, vida, pul (1set=20adet)	9.5x9.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
KFS 6X16 50	M6 Kafes somun, vida, pul (1set=50adet)	9.5x9.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Topraklama Barası ve Kablolar

6 ad. topraklama kablosu Bakır topraklama barası, izalötörleri ile komple			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M44PEB01	Topraklama seti 1set=6adet topraklama kablosu ve 1adet. izalötörlü topraklama barası	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44PEB04	Topraklama seti	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
				X	X	X



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



AKSESUARLAR dikili tip



Aydınlatma Modülü

19", 1U ON/OFF anahtarlı, otomatik kapı switchli 220 Vac	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
MAYDNL01	Aydınlatma armatürü 1U 19", on/off anahtarlı-manuel, el ile yakıp söndürülmektedir.	483x35x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
MAYDNL02	Aydınlatma armatürü 1U 19", otomatik kapı switch anahtarlı, kapı açıldığında kendiliğinden yanmaktadır.	483x35x44	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

19" Cihaz Montaj Dikmesi

Tüm Estap kabinleri 19" cihaz dikmesi dahil olarak sevk edilir. Ekstra kullanım gerektiğinde aşağıdaki listeden sipariş edebilirsiniz. Kaplama: Galvaniz	ServerMAX		Universal Line						EUROline					
	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm

Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK											
CMD 26U SRV	26U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x43x1159	X				X							
CMD 36U SRV	36U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x43x1603	X				X							
CMD 42U SRV	42U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x43x1870	X	X			X			X				
CMD 47U SRV	47U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x43x2092	X	X			X			X				
CMD 16U UNV	16U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x714			X	X								
CMD 20U UNV	20U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x892			X	X								
CMD 22U UNV	22U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x981			X	X								
CMD 26U UNV	26U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1159			X	X								
CMD 32U UNV	32U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1425			X	X		X	X					
CMD 36U UNV	36U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1603			X	X		X	X					
CMD 39U UNV	39U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1736			X	X		X	X					
CMD 42U UNV	42U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1870			X	X		X	X					
CMD 44U UNV	44U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x1959			X	X		X	X					
CMD 47U UNV	47U cihaz montaj dikmesi 1 set=2ad. (sağ+sol)	31x54x2092			X	X		X	X					

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
		X				
		X				
		X				
X	X					
X	X					
X	X					
X	X		X			



AKSESUARLAR dikili tip



Temel Fonksiyonlu Priz Grupları (PDU)

Etap geniş bir PDU ürün yelpazesine sahiptir. Diğer PDU ihtiyaçlarınız için lütfen satış ofislerimizle irtibat kurunuz.

ServerMAX

Universal Line

EUROline

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

W=600 mm
D=600 mm

W=600 mm
D=800 mm

W=600 mm
D=1000 mm

W=800 mm
D=600 mm

W=800 mm
D=800 mm

W=800 mm
D=1000 mm

Ürün kodu

Ürün tanımı

WxDxH (mm)

UYGUNLUK

M443ALE-S	3xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4x44.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446ALE-S	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4x44.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446STD-ES	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4x44.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M449ALC-ES	9xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, 19" 2U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, DIN 49441 fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4x88.8	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M446AL UK-ES	6xBS1363 UK Soketli Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 16A On/Off aydınlatmalı anahtarlı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 3m kablolu, 13A BS1363 fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4x44.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M441842ALD-ES	18xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz – çift devreli(9+9), alüminyum profil gövdeli, 2ad. 1x16A sigorta korumalı, 250vac, 42U kabin boyu yüksekliğinde ve kabin boyunca dik montaja uygun, klemensli giriş bölümlü, kablolu	1890x42x60	42U X	42U X	42U X	42U X	42U X	42U X	42U X	42U X					
M446ALD-ES	6xDIN49440 Soketli Schuko Grup Priz, -çift devreli (3+3) 19" alüminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x1.5mm2, 2,5m kablolu, DIN 49441 fişli	482.6 (19") x 42x60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44 6AL IEC-ES	6xIEC 320 C13 Soketli Grup Priz, 19" alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, IEC 320 C14 fişli	482.6 (19")x 42x60	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DİKİLİ TİP

ECOline				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X



AKSESUARLAR dikili tip



Ampermetre Göstergeli Priz Grupları

Etap geniş bir PDU ürün yelpazesine sahiptir. Diğer PDU ihtiyaçlarınız için lütfen satış ofislerimizle irtibat kurunuz.			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M446AL IEC AMP	6xIEC 320 C13 Soketli Ampermetre Göstergeli Grup Priz, 19" 1U, alüminyum profil gövdeli, 1x16A sigorta korumalı, 4000 Watt, 250V AC, 3x2.5mm ² , 3m kablolu, IEC60309 (16A 2P+E) fişli, CE onaylı	482.6 (19") x 44.4 x 44.4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M44 24AL IEC AMP MCB	24xIEC 320 (20xC13 + 4xC19) Soketli Ampermetre Göstergeli Grup Priz, ZeroU, alüminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu, IEC60309 (32A 2P+E) fişli, CE onaylı	1648 x 44.4 x 62	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x					

İzlenebilir ve Yönetilebilir Priz Grupları

Diğer PDU ihtiyaçlarınız için lütfen satış ofislerimizle irtibat kurunuz.			ServerMAX		Universal Line						EUROline				
			W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=800 mm	W=800 mm D=1000 mm	W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=600 mm	W=800 mm D=1000 mm
Ürün kodu	Ürün tanımı	WxDxH (mm)	UYGUNLUK												
M44 20AL IEC MONITOR	20xIEC 320 (16xC13 + 4xC19) Soketli Ampermetre Göstergeli İZLENEBİLİR IP Grup Priz, ZeroU, alüminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu, IEC60309 (32A 2P+E) fişli, CE onaylı, 10 adede kadar ardışıl bağlanma özel	1744 x 88.8 x 44.4	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x					
M44 20AL IEC MANAGED	20xIEC 320 (16xC13 + 4xC19) Soketli Ampermetre Göstergeli YÖNETİLEBİLİR IP Grup Priz, ZeroU, alüminyum profil gövdeli, 2x16A sigorta korumalı, 8000 Watt, 250V AC, 3x6.0mm ² , 3m kablolu, IEC60309 (32A 2P+E) fişli, CE onaylı, 10 adede kadar ardışıl	1744 x 88.8 x 44.4	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x	42U 47U x					

DİKİLİ TİP

ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						
X	X	X	X	X	X	X



ECOLine				RELAYrack		
W=600 mm D=600 mm	W=600 mm D=800 mm	W=600 mm D=1000 mm	W=800 mm D=800 mm	Single frame D=600 mm	Double frame D=800 mm	Double frame D=1000 mm
UYGUNLUK						

