



EcoLine, EcoLine⁺

TEKNİK
ÖZELLİKLER
&
YENİLİKLER

Estop[®]

İÇİNDE TEKNOLOJİ VAR

Estap sunar: EcoLine ve EcoLine⁺

Yeni EcoLine duvar tipi kabinet serisi, şık tasarımı, gelişmiş özellikleri ve kullanım rahatlığıyla işinizi çok kolaylaştıracak.



EcoLine



EcoLine⁺

GENEL KARAKTERİSTİKLER

- 4 mm temperli füme cam
- Estetik tasarım
- Komple cam kapı
- 450 mm ve 600 mm derinlik. Ayrıca, sadece 450 mm derinlikler için ek gövde(160 mm) olanağı
- 19" cihaz dikmelerin derinlik boyunca ayarlanabilmesine olanak tanıyan özel yapı
- Kullanıcı dostu, yer ve zamandan tasarruf sağlayan yeni ve basitleştirilmiş tek tip tasarıma sahip aksesuarlar
- Alt, üst ve arka kablo girişi imkânı
- Depoda ve nakliyyede daha az yer kaplayan demonte (flatpack) teslim seçeneği*
- Yan kapakları sabit ve yan kapakları açılabilen iki seçenek, farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümler



* EcoLine⁺ için geçerlidir. Montajlı ürün ile kıyaslandığında demonte ürün %50 daha az yer kaplamaktadır.

Üstünlükler EcoLine ve EcoLine⁺'ta bir arada.

EcoLine serisi, 65kg.'a varan taşıma kapasitesiyle bilgi ağıınızın tüm yükünü taşımaya hazır.

EcoLine


- 65 kg. taşıma kapasitesi (duvar tipi kullanımda)
- 125° açılabilen ön kapı
- 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U seçenekler
- U işaretli cihaz montaj dikmeleri
- Topraklama için somun, pul bağlantısı

EcoLine⁺


- 65 kg. taşıma kapasitesi (duvar tipi kullanımda)
- 125° açılabilen ön kapı
- 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U seçenekler
- U işaretli cihaz montaj dikmeleri
- Yan kapakları kolay açılabilir yapı
- Topraklama için kablo, somun, pul bağlantısı

Raflar

2 noktadan montajlı sabit raf




4 noktadan montajlı sabit ve hareketli raflar

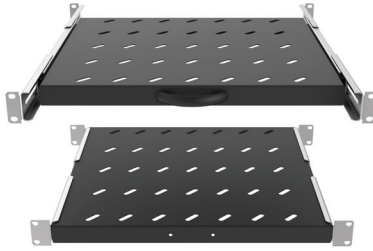

4 noktadan montajlı raflar sadece 600 mm. genişliğindeki kabinetlerde kullanılabilir

Gelişmiş havalandırma sistemi

EcoLine ve EcoLine+, daha etkili bir havalandırma için birçok özelliikle donatıldı. Kabin içinde optimum hava sirkülasyonu sağlayan dolaşım sistemiyle cihazlarınız artık daha verimli ve güvenli.

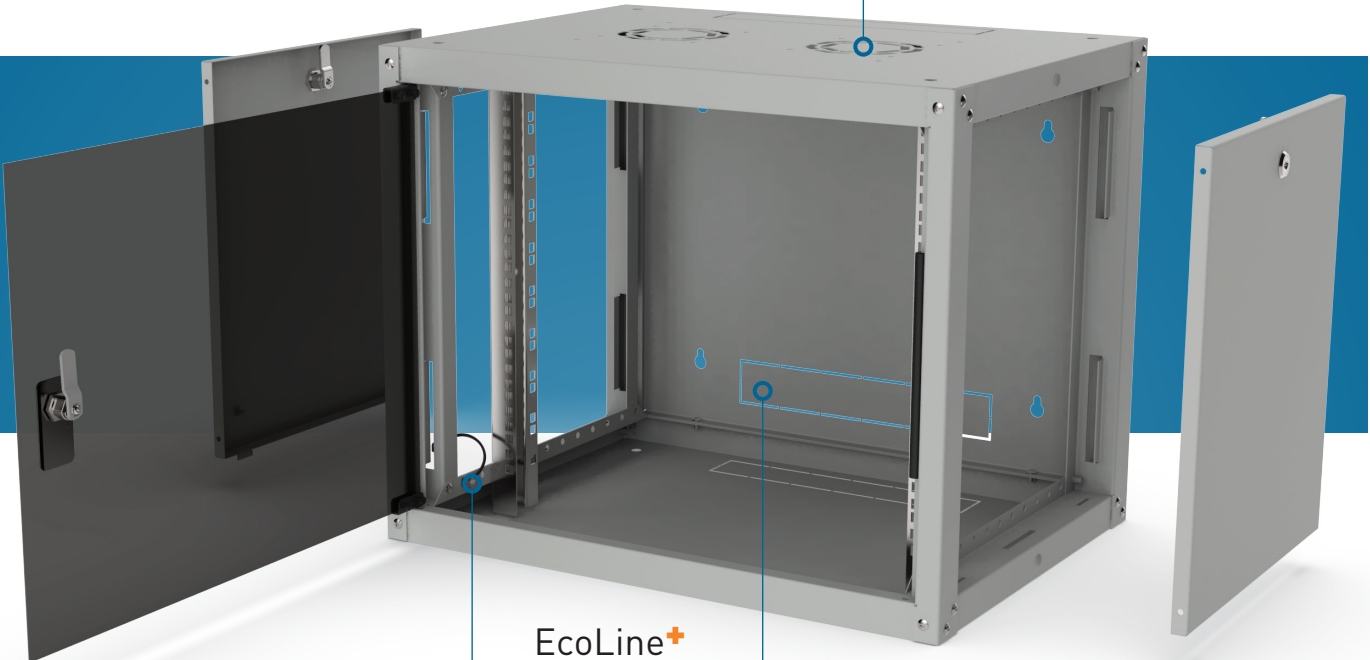

Topraklama; somun, pul bağlantısı ile çok kolay!



EcoLine⁺

Çok miktarda kablo için mükemmel çözüm: 3 farklı noktada, önceden açılmış kırılabilir kablo girişleri.

- 300 mm x 50 mm ebatlarında üst, alt ve arka kablo giriş noktası
- Kırılan noktalar için toz girişini önleyen fırçalı kablo giriş aksesuar seçeneği



TEKNİK VERİLER

EcoLine

- Sevki şekli: Montajlı
- 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U yükseklik seçenekleri.
- 450 mm ve 600 mm derinlik, 450 mm derinlik için +160 mm ek gövde
- Standart ön kapı: Tek açılımlı komple cam, 4 mm temperli füme cam
- Koruma seviyesi: IP20
- Taşıma kapasitesi: 65 kg.
- Cihaz dikmeleri: 1,5 mm kalınlığında 3 bükümlü,
- Yan paneller: Komple metal, 1 mm
- Arka kapama: 1,5 mm kalınlığında.
- Kapı açılma yeteneği: 125°
- Kilit: "O" tipi kilit ünitesiyle kilitleme, açma
- Yüzey: Darbe, çizilme ve toza karşı dayanıklı elektrostatik boya
- Korozyon (kimyasal aşınma) direnci: ISO9227 ve ASTM B 117-85
- Standartlar: Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar; ISO, IEC, EN, Gost, ROHS, UL vb.
- Renk: RAL 9005 ve RAL 7035



EcoLine+

- Sevki şekli: Montajlı / Demonte (Flatpack)
- 4U, 7U, 9U, 12U, 16U, 20U yükseklik seçenekleri.
- 450 mm ve 600 mm derinlik, 450 mm derinlik için +160 mm ek gövde
- Standart ön kapı: Tek açılımlı komple cam, 4 mm temperli füme cam
- Koruma seviyesi: IP20
- Taşıma kapasitesi: 65 kg.
- Cihaz dikmeleri: 1,5 mm kalınlığında 3 bükümlü,
- Yan kapaklar: Komple metal, 0,8 mm
- Arka kapama: 1,5 mm kalınlığında.
- Açılabilir yan kapaklar
- Kapı açılma yeteneği: 125°
- Kilit: "O" tipi kilit ünitesiyle kilitleme, açma (Ön ve yan kapaklar)
- Yüzey: Darbe, çizilme ve toza karşı dayanıklı elektrostatik boya
- Korozyon(kimyasal aşınma) direnci: ISO9227 ve ASTM B 117-85
- Standartlar: Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar; ISO, IEC, EN, Gost, ROHS, UL vb.
- Renk: RAL 9005 ve RAL 7035



EcoLine serisi
%50 daha az yer kaplayan
Demonte (Flatpack) ambalajda