

GuardLine

Giriő

IP66 Guardline 19" kabinetler, darbelere, vandalizme, toza, korozyona, elektromanyetik radyasyona ve yağmur gibi olumsuz hava koşullarına karşı üstün koruma sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Üç tip kabinet: ayaklı tip, duvar tipi, direk tipi.
- 7U, 9U, 12U, 16U, 18U, 20U, 22U, 24U yükseklik opsiyonu
- 600 mm genişlik, 450 ve 600 mm derinlik seçenekleri
- Tüm boyutlar, IEC 60297 standardına uygun olarak üretilmiştir.
- Diğer boyut özelleştirmeleri, müşteri taleplerine göre mevcuttur.
- Sağlam ve dayanıklı yapı.
- Tek ve çift cidar seçenekleri.
- Anti-vandalizm tasarım.
- Ön kapı 135 dereceye kadar açılabilir.
- 2 veya 3 noktalı kilitleme seçenekleri.
- Termostat ve ısıtıcı seçenekleri
- Toz ve su girişine karşı koruma, EN60529 standardına uygun IP66 koruma sınıfı sayesinde engellenmiştir
- Yangına dayanıklı monoblok yapı
- Klima ile iklim kontrolü (opsiyonel)






Teknolojik Yatırımlar İçin Yüksek Koruma

GuardLine kabinetleri, gelişmiş tasarımıyla değerli ve hassas ekipmanlarınızı korur.

19" Montaj Rayları

Panellerin derinliği boyunca ayarlanabilen 1,5 mm sacdan yapılmış montaj raylarına sahiptir. Raylarda kolay kurulum sağlamak için "U" işaretleri bulunmaktadır.

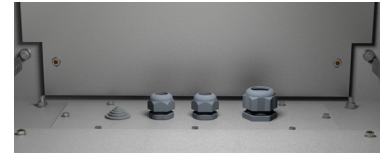

Filtre Sistemi

Tüm ürünlerin yan kısımlarında havalandırma filtreleri bulunmaktadır. Bu tasarım, alt kısımdan temiz havanın girmesine olanak tanırken, üstteki fanlar içeride biriken toz, nem ve ısıyı dışarı atar. Filtreler temizlenebilir özelliktedir.

Alt Kablo Girişleri

Saha panolarının alt kablo giriş bölümünde, uygulamalar hem dişli (gland) hem de fırça tipi bağlantılarla yapılabilir. Kablo girişleri için standart olarak 1×PG29, 2×PG21 ve 1×Ø28 PVC kör tıpa kullanılmaktadır.

GuardLine



TEKNİK ÖZELLİKLER



- Duvara Monteli, Ayakta ve Direğe Monteli Tipler
- Koruma sınıfı: IP66
- Taşıma kapasitesi: 100 kg
- Yükseklik: 7U, 9U, 12U, 16U, 20U, 22U, 24U
- Derinlik: 450 mm, 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Montaj rayları: 1,5 mm kalınlığında, üçlü bükümlü sac metal
- Kapak: poliüretan conta ile
- Ön kapak, yan ve arka paneller: 0,8 mm kalınlığında sac metal
- IEC 60529 standardına uygundur
- Renk: RAL 7035 (açık gri)
- Tek veya çift cidarlı seçenekler
- Vandalizme karşı dayanıklı tasarım
- Ön kapak 135° açılır
- Üç noktalı kol kilit sistemi
- İklim kontrol seçenekleri
- Korozyona dayanıklı

Havalandırma

Üstte yer alan isteğe bağlı çift termostat kontrollü fan modülü, egzoz havalandırmasını sağlarken, alt kısımdaki filtreler hava dolaşımını sürdürür. Fanlar, filtreli havalandırma deliklerinden temiz havayı çeker ve kirli hava ile ısıyı üst kapaktan dışarı atar.

Havalandırma

Çift cidarlı ve yalıtımlı yapısı sayesinde, içindeki ekipmanları dış etkenlere, darbelere, vandalizme ve sert hava koşullarına karşı yüksek seviyede korur. Dış katman 1,5 mm sac metalden, iç katman ise 1,0 mm sac metalden üretilmiştir.

Çevresel ve bölgesel koşullar dikkate alınarak, kabinetler 9 mm poliüretan ısı yalıtım malzemesi ile çift cidarlı tasarıma sahiptir. Yalıtımlı yapı kullanımı, kabinet iç sıcaklığının hem sıcak hem soğuk hava koşullarında optimum seviyede korunmasına yardımcı olur.

Gövde üzerindeki filtreli havalandırma delikleri, soğuk ve temiz dış havanın kabinete girmesini sağlar ve konveksiyon yoluyla iç sıcaklığı doğal olarak düşürür. Dolaşım fanları, kabinet içindeki havayı egzozlayarak sıcaklığı düşürür ve aktif ekipmanlara zarar verebilecek ısı birikimini önler.

Sızdırmazlık

Poliüretan contalar, kabinetlerin kapak ve kapakçıklarına uygulanmıştır.

Kilit Sistemi


Üç noktadan kilitlenebilen metal gövdeli kol kilidi ile tam güvenlik sağlar ve vandalizme karşı koruma sunar.

Boya

Dış ortam koşullarına uygun polyester boya kullanılmaktadır. Bu, dış etkenlere ve güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Standart renk, RAL 7035 polyester dış mekan boyasıdır.




Kabinet Üstünde Yer Alan Sıcak Hava
Egzoz Alanı

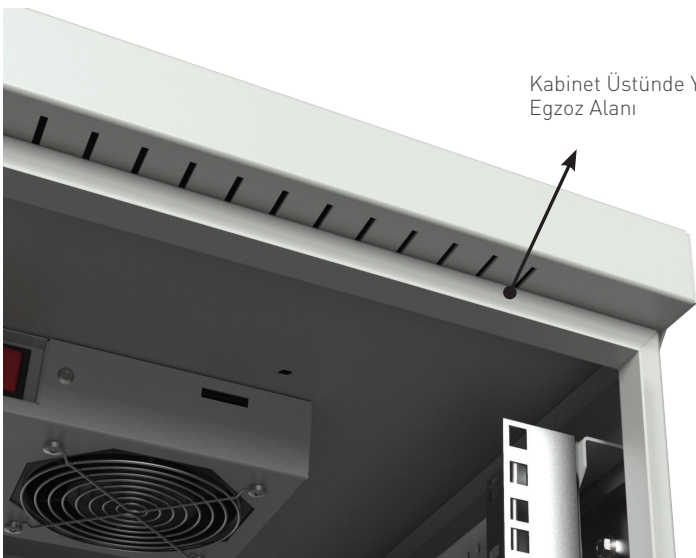


GuardLine


TEK CİDARLI DUVARA MONTE DIŐ MEKAN KABİNETLERİ




Alttan görünüm

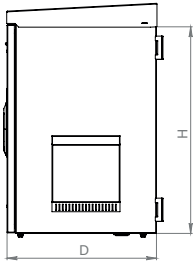


Yandan görünüm

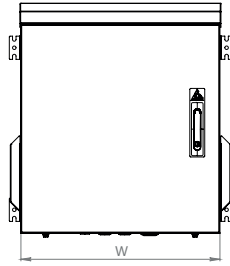


Önden görünüm




Yandan görünüm




Yandan görünüm




Önden görünüm (Kapaksız)



Üstten görünüm

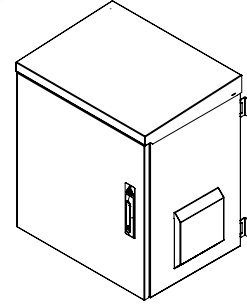


İzometrik görünüm

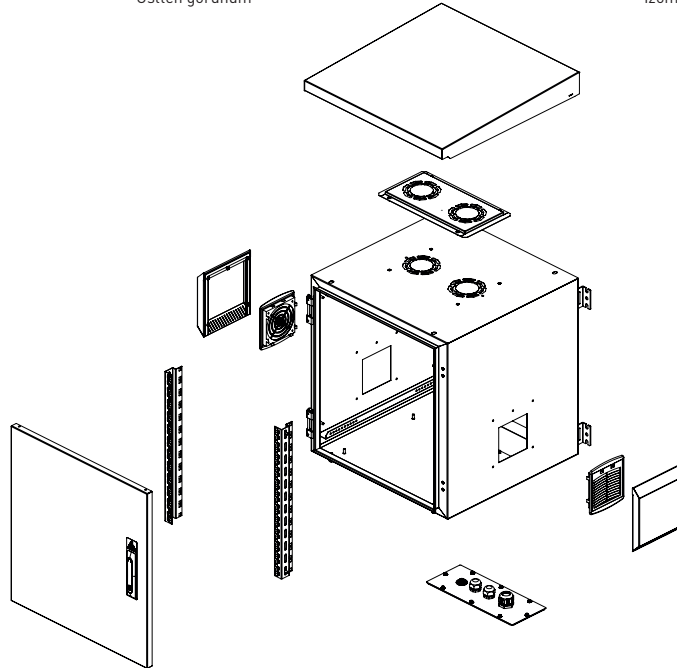


Patlatılmış görünüm


ÇİFT CİDARLI DUVARA MONTE DIŞ MEKAN KABİNLERİ




Yandan görünüm

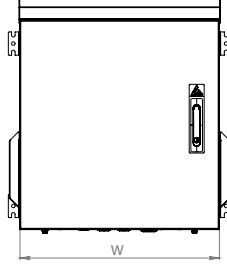


Önden görünüm

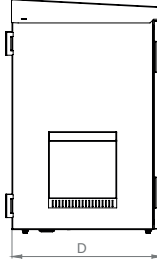


Yandan görünüm





Arkadan görünüm




Önden görünüm (Kapisiz)



Üstten görünüm

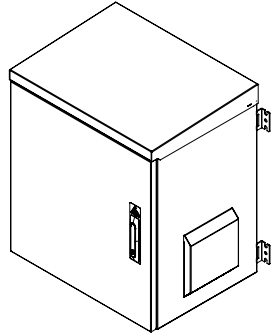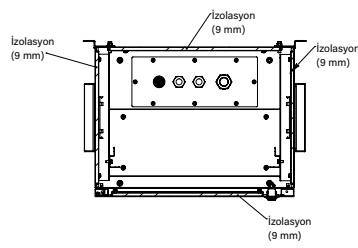

İzometrik görünüm

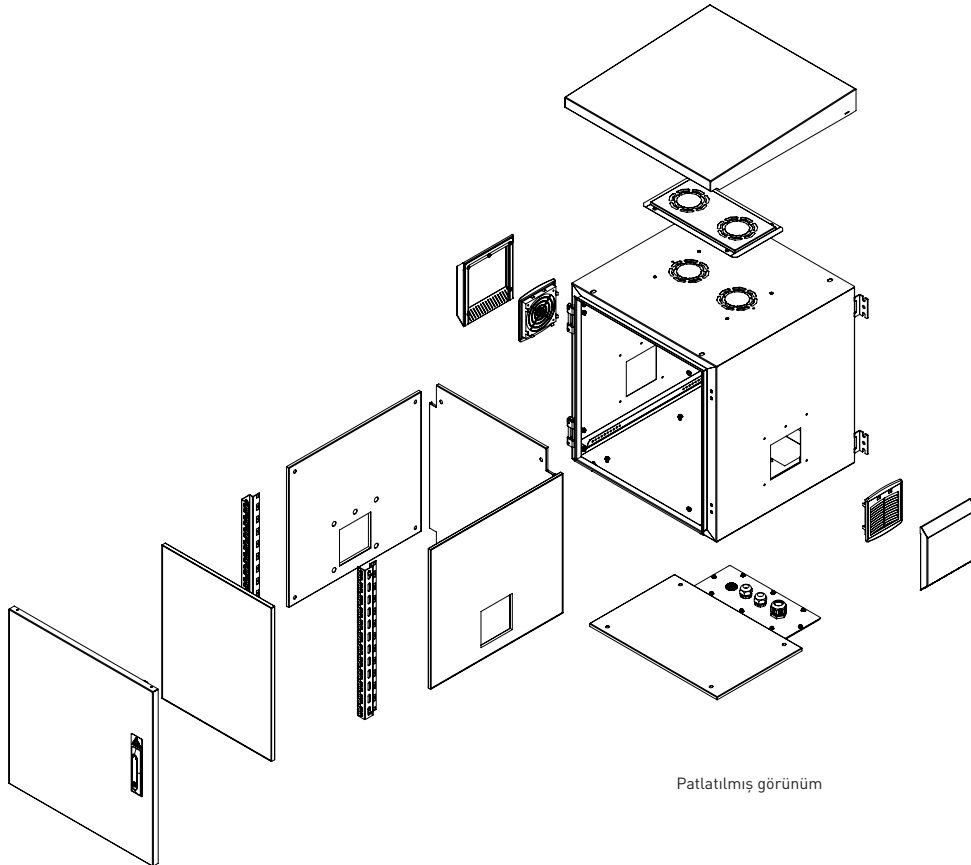

Patlatılmış görünüm

GuardLine

TEK CİDARLI DUVARA MONTE DIŐ MEKAN KABİNETLERİ

ÜRÜN REFERANSI	TANIM	"U" BOYU	GENİŐLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	NET AĞIRLIK (KG)
EOC6045T7UD_GLV_01M59-T	7U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	7U	600	450	409	31
EOC6045T9UD_GLV_01M59-T	9U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	9U	600	450	498	33
EOC6045T12UD_GLV_01M59-T	12U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	12U	600	450	631	37
EOC6045T16UD_GLV_01M59-T	16U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	16U	600	450	809	41
EOC6045T20UD_GLV_01M59-T	20U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	20U	600	450	986	45
EOC6045T22UD_GLV_01M59-T	22U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	22U	600	450	1075	47
EOC6045T24UD_GLV_01M59-T	24U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	24U	600	450	1164	49
EOC6060T7UD_GLV_01M59-T	7U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	7U	600	600	409	37
EOC6060T9UD_GLV_01M59-T	9U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	9U	600	600	498	40
EOC6060T12UD_GLV_01M59-T	12U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	12U	600	600	631	43
EOC6060T16UD_GLV_01M59-T	16U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	16U	600	600	809	49
EOC6060T20UD_GLV_01M59-T	20U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	20U	600	600	986	55
EOC6060T22UD_GLV_01M59-T	22U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	22U	600	600	1075	58
EOC6060T24UD_GLV_01M59-T	24U, 19", Tek cidarlı dıő mekan kabinetleri	24U	600	600	1164	61

ÇİFT CİDARLI DUVARA MONTE DIŞ MEKAN KABİNETLERİ

ÜRÜN REFERANSI	TANIM	"U" BOYU	GENİŞLİK (mm)	DERİNLİK (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	NET AĞIRLIK (KG)
EOC6045C7UD_GLV_01M59-T	7U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	7U	600	450	409	35,8
EOC6045C9UD_GLV_01M59-T	9U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	9U	600	450	498	39,1
EOC6045C12UD_GLV_01M59-T	12U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	12U	600	450	631	45,1
EOC6045C16UD_GLV_01M59-T	16U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	16U	600	450	809	51,8
EOC6045C20UD_GLV_01M59-T	20U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	20U	600	450	986	58,5
EOC6045C22UD_GLV_01M59-T	22U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	22U	600	450	1075	61,8
EOC6045C24UD_GLV_01M59-T	24U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	24U	600	450	1164	65,2
EOC6060C7UD_GLV_01M59-T	7U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	7U	600	600	409	42,5
EOC6060C9UD_GLV_01M59-T	9U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	9U	600	600	498	47,1
EOC6060C12UD_GLV_01M59-T	12U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	12U	600	600	631	52,3
EOC6060C16UD_GLV_01M59-T	16U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	16U	600	600	809	61,4
EOC6060C20UD_GLV_01M59-T	20U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	20U	600	600	986	70,5
EOC6060C22UD_GLV_01M59-T	22U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	22U	600	600	1075	75,1
EOC6060C24UD_GLV_01M59-T	24U, 19", Çift cidarlı dış mekan kabinetleri	24U	600	600	1164	79,6

GuardLine Aksesuarlar

AKSESUAR TİPİ	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
Topraklama seti	M44PEB01-T	Topraklama kiti, 6 adet topraklama kablosu ve bakır bara içerir.
19" montaj profilleri	M350ACD07_01MG-T	7U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD09_01MG-T	9U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD12_01MG-T	12U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD16_01MG-T	16U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD18_01MG-T	18U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD20_01MG-T	20U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD22_01MG-T	22U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
19" montaj profilleri	M350ACD24_01MG-T	24U, L Tipi, 19" Dikme, 1 set = 2 adet (sağ + sol)
Baza	M350BZ05645_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 450 mm, Yükseklik = 50 mm
Baza	M350BZ10645_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 450 mm, Yükseklik = 100 mm
Baza	M350BZ15645_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 450 mm, Yükseklik = 150 mm
Baza	M350BZ30645_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 450 mm, Yükseklik = 300 mm
Baza	M350BZ0566_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 600 mm, Yükseklik = 50 mm
Baza	M350BZ1066_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 600 mm, Yükseklik = 100 mm
Baza	M350BZ1566_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 600 mm, Yükseklik = 150 mm
Baza	M350BZ3066_01M59-T	Baza, Genişlik = 600 mm, Derinlik = 600 mm, Yükseklik = 300 mm
Fan	M44HV6452HV_01M59-T	600x450 mm, Dış mekan kabineti, 2 Fan +Filtre
Fan	M44HV6452HVT_01M59-T	600x450 mm, Dış mekan kabineti, 2 Fan +Filtre + Termostat
Fan	M44HV662HV_01M59-T	600x600 mm, Dış mekan kabineti, 2 Fan +Filtre
Fan	M44HV662HVT_01M59-T	600x600 mm, Dış mekan kabineti, 2 Fan +Filtre + termostat

GuardLine Aksesuarlar

AKSESUAR TİPİ	ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA
Fan	M44HV664HV_01M59-T	600X600 mm, Dış mekan kabineti, 4 Fan +Filtre
Fan	M44HV664HVT_01M59-T	600X600 mm, Dış mekan kabineti, 4 Fan + Filtre + Termostat
Kablo Tavası	M350KNL07_01MG-T	7U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL09_01MG-T	9U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL12_01MG-T	12U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL16_01MG-T	16U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL18_01MG-T	18U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL20_01MG-T	20U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL22_01MG-T	22U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kablo Tavası	M350KNL24_01MG-T	24U, Dış Mekan Kabinetleri 94 mm Kablo Tavası
Kabinet montaj rafı	E44RAK20M2KFS-T	19", 1U Kabinet montaj montaj rafı D: 200 mm, 30KG taşıma kapasitesi
Kabinet montaj rafı	E44RAK25M2KFS-T	19", 1U Kabinet montaj montaj rafı D: 250 mm, 30KG taşıma kapasitesi
Kabinet montaj rafı	E44RAK30M2KFS-T	19", 1U Kabinet montaj montaj rafı D: 300 mm, 30KG taşıma kapasitesi
Kabinet montaj rafı	E44RAK40M2KFS-T	19", 1U Kabinet montaj montaj rafı D: 400 mm, 30KG taşıma kapasitesi
Sabit raf	SHLFX60M50-T	Sabit Kabinet Montaj Rafı, 4 montaj noktası, 1U ön, 1U arka bağlantı 19" profilde, Derinlik: 370 mm, ayarlanabilir
Hareketli raf	SHLSLD60M50-T	Hareketli Kabinet Montaj Rafı, 4 montaj noktası, 1U ön, 1U arka bağlantı 19" profilde, Derinlik: 370 mm, ayarlanabilir
Sabitlenme Kiti	KFS6X15_20-T	M6 kafes somunu, vida, rondela (1 set = 20 adet)
Sabitlenme Kiti	KFS6X15_50-T	M6 kafes somunu, vida, rondela (1 set = 50 adet)
Aydınlatma Armatürü	MAYDNLED_HTM-T	19" 0,5U Hareket sensörlü LED aydınlatma modülü
Direk Braketi	M350DRKAPRT_01M59-T	Direk Braketi, Genişlik = 590 mm, tüm boyutlarla uyumlu