



HAREKETLİ RAFLAR		DİKME ARA MESAFESİ		
		Min.(A)	Max.(B)	
SHLSLD60M...	D=600 MM SLOTLU HAREKETLİ RAF MODULU /YUK KAPASİTESİ 30 KG/RAL ...	Raf Derinliği D= 372mm, 4 noktadan bağlantılı. Derinliği 600mm olan kabinler için uygundur. Taşıma kapasitesi 30 kg	337	500
SHLSLD80M...	D=800 MM SLOTLU HAREKETLİ RAF MODULU /YUK KAPASİTESİ 30 KG/RAL ...	Raf Derinliği D= 530 mm, 4 noktadan bağlantılı. Derinliği 800mm olan kabinler için uygundur. Taşıma kapasitesi 30 kg	407	630
SHLSLD100M...	D=1000 MM SLOTLU HAREKETLİ RAF MODULU /YUK KAPASİTESİ 30 KG/RAL	Raf Derinliği D= 696 mm, 4 noktadan bağlantılı. Derinliği 1000mm olan kabinler için uygundur. Taşıma kapasitesi 30 kg	450	810

Boya: Ral 7035 için M2 kodu kullanılacak, Ral 9005 siyah için M50 kodu kullanılacak

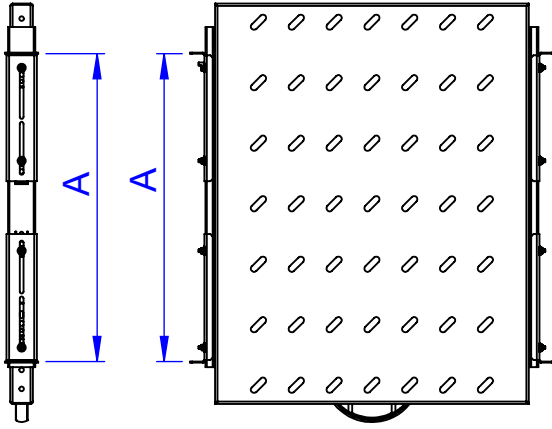

Minimum dikme arası mesafesi

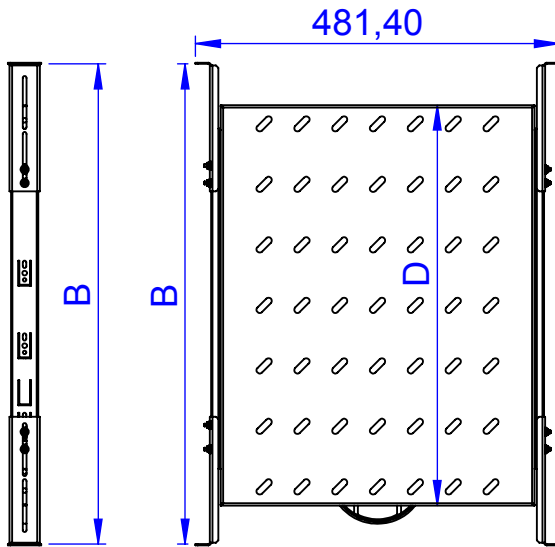

Maksimum dikme arası mesafesi

