

ECOLine - ECOLine SERVER dikili tip



- Modüler yapı
- Çoklu kablo giriş noktaları sayesinde maksimum çok yönlülük
- Hızlı ve kolay montaj
- Taşıma kolaylığı
- Sağlam ve güvenli




ECOnline - ECOLine SERVER

dikili tip kabineler



Estop®

600x600 - 600x800 - 800x800 - 600x1000

ECOnline dikili tip kabineler

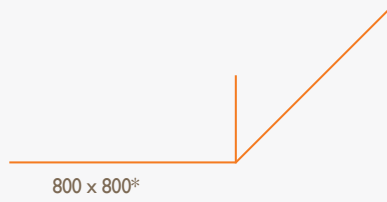

ECOnline SERVER dikili tip kabineler

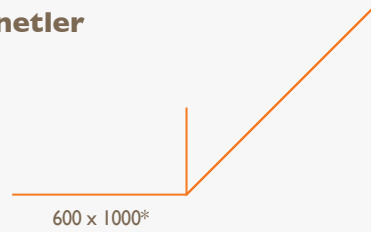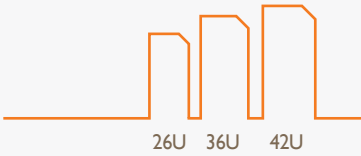

“ Köşe profil dikmeleri yan paneller olarak kullanılır. Modüler yapısı ile kolay montaj imkânı sunar ”

- 19”
- MODÜLER YAPI
- YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİM
- ORTAM VE DEKORASYON İLE UYUMLU
- GÜVENLİ VE SAĞLAM
- EKONOMİK ÇÖZÜM

* Ölçüler için çizim tablolarını kontrol ediniz.

STANDART ÖLÇÜLER :

Yükseklik: 16U, 22U, 32U, 42U

Genişlik: 600 mm

Derinlik: 600 mm ve 780 mm

Yükseklik: 42U

Genişlik: 780 mm

Derinlik: 780 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ: 400 kg**RENK:**

RAL 9005 siyah



RAL 7035 açık gri

**STANDARTLAR:**

ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 1400: 2004 Çevresel Yönetim Sistemi


19" cihaz montaj dikmesi IEC 297-1

EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabineler)

Tüm kabineler ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur

ÖZELLİKLER

- Yaylı menteşeli güvenli ve kilitlenebilen ön ve arka kapılara sahiptir.
- Ön ve arka kapılar açılabilir, kilitlenebilir ve sökülebilir yapıdadır. Güvenli, temperli, kırılmaya karşı mukavemetli olan ön cam kapı tek noktadan kilitlenebilir kolu kilit mekanizmaya sahiptir.
- Köşe profil dikmesi olarak kullanılan sabit yan paneller kabinete ekstra sağlamlık verir.
- Ayarlanabilir ön ve arka montaj rayları esnek konfigürasyona izin verir.
- Önden arkaya metal yan bağlantılar kabinetin sağlamlığını artırır.
- Tüm mekanlarda kullanılabilir ve görüntüsüyle ortama kolaylıkla uyum sağlar.
- Üst bölüm soğutucu fan grubu takılmasına elverişlidir.
- Çoklu kablo giriş noktaları maksimum çok yönlülük sağlar.
- Alt ve üst şase bölümü kablo giriş alanına sahiptir. Alt şasede hareket ettirilebilir kablo giriş paneli vardır.
- Erişim paneline sahip komple metal alt kapama.

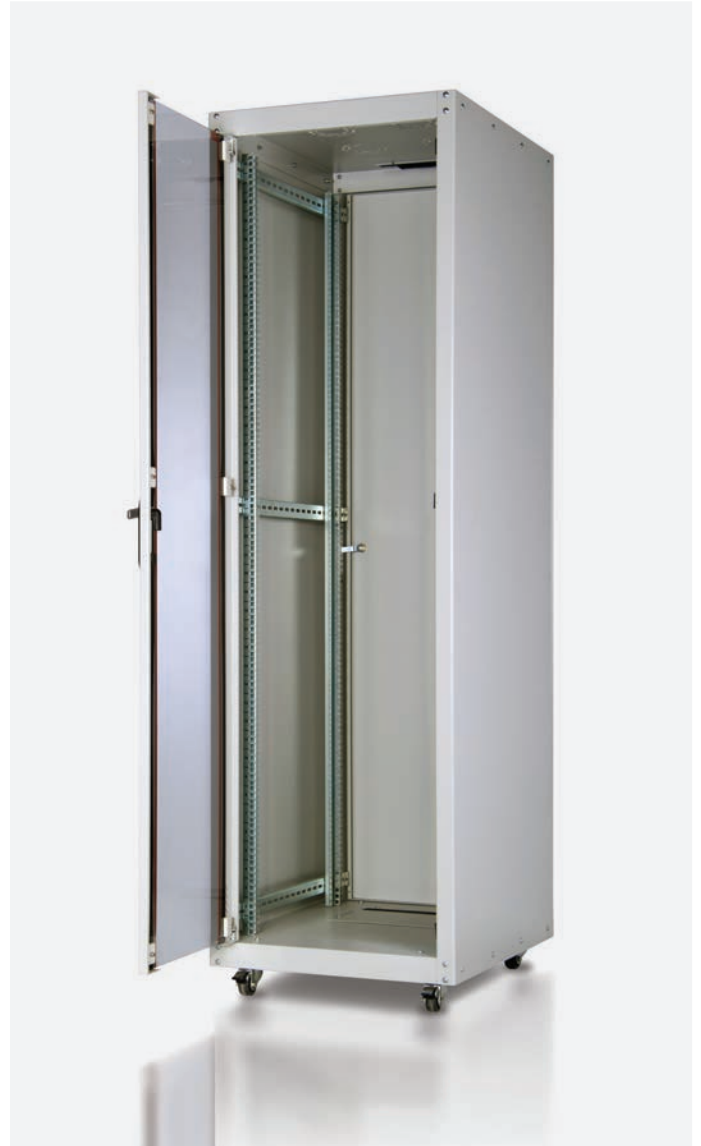



İHTİYAÇLARINIZA UYGUN DİKİLİ TİP KABİNET SEÇİMİ

İhtiyaçlarınıza doğru yanıt verebilmek için “Etap referans numaralarına” ek olarak, “seçenekler” kısmı bir sonraki sayfada belirtilmiştir.

Katalogda yer alan her duvar ve dikili tip kabinet bölümü, “referans numarası” ve “seçenekler” bölümüne sahiptir.

Aşağıda yer alan örnekte, ihtiyacınıza uygun olan ürünün nasıl seçileceği anlatılmaktadır:

Ürün “referans numarası” aşağıdaki yapıya sahiptir:

Ürün grubu adı + U yüksekliği (HHU) + Genişlik & Derinlik (WD)

Ürün ile ilgili “seçenekler” aşağıdaki yapıya sahiptir :

Renk seçeneği (MX) + Ön kapı seçeneği (FX) + Arka kapı seçeneği (RX)

DİKİLİ TİP KABİNET SEÇİM ADIMLARI

1. adım

Lütfen ürün “referans numarasını” seçiniz.

Örneğin: **ECO42U66**

2. adım

Lütfen tablodan renk seçimini yapınız ve ürün referans numarasından sonra ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U66 - M02** (MX= Sonraki sayfada yer alan MX renk seçeneklerine bakınız)

3. adım

Lütfen tablodan ön kapı seçimini yaparak, **MX** renk seçiminden sonra referans numarasına ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U66 - M02 - F01** (FX= Sonraki sayfada yer alan FX ön kapı seçeneklerine bakınız)

4. adım

Lütfen tablodan arka kapı seçimini yaparak, **FX** ön kapı seçiminden sonra referans numarasına ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U66 - M02 - F01 - R01** (RX= Sonraki sayfada yer alan RX arka kapı seçeneklerine bakınız)

ANA REFERANS NUMARA YAPISI

ECO - HHU - WD

ECOLine ürün grubu	U yüksekliği	Genişlik & Derinlik
ECO	HHU	WD
	16U	66
	22U	68
	32U	
	42U	

ECO : ECOLine dikili tip ürün grubu
HHU : “U” yükseklik
WD : Genişlik ve derinlik

SEÇENEKLER

MX - FX - RX

Renk seçenekleri	Ön kapı seçenekleri	Arka kapı seçeneği
MX	FX	RX
M01 M02	F01* F03	R01


MX : Renk seçenekleri
M01 = RAL 9005 siyah
M02 = RAL 7035 açık gri

FX : Ön kapı seçenekleri
F01* = Tek açılımlı, sağ ve sol metal çerçeveli, slotlu, temperli cam kapı, tek noktadan kollu kilit mekanizmalı.
F03 = Tek açılımlı komple metal kapı, tek noktadan kollu kilit mekanizmalı

RX : Arka kapı seçeneği
R01 = Tek açılımlı komple metal arka kapı, tek noktadan “O” tipi kilit ünitesi

FX

Ön kapı seçenekleri

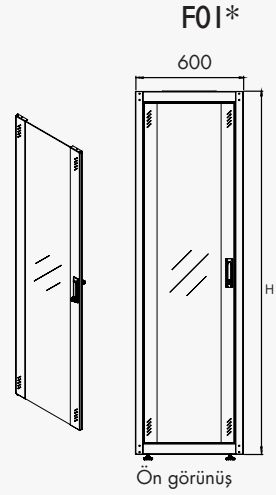


F01*

600

Ön görünüş


F03

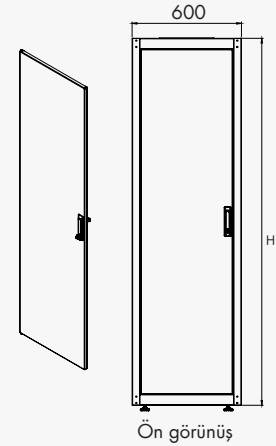

Ön görünüş

RX

Arka kapı seçeneği

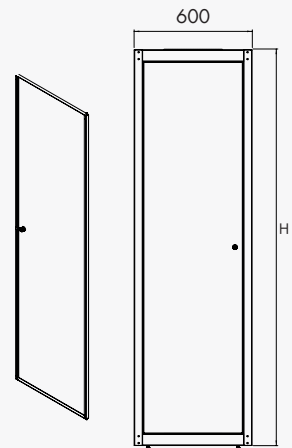


R01

600

Arka görünüş

H= Kabinet yüksekliği

* F01 standart ön kapıdır.

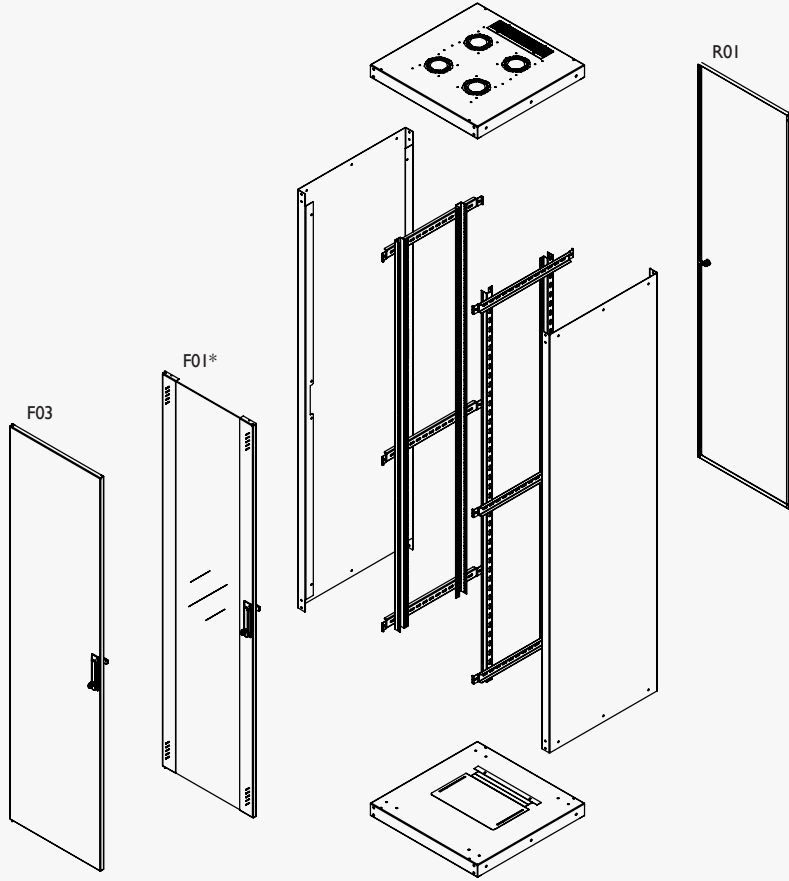

Patlatılmış izometrik görünüş


ECOnline dikili tip kabineler 19" 600 x 600 mm

Ref. no	Ürün tanımı (mm)	U kabin boyu	Genişlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: İki cihaz dikkme arası maks. mesafe (mm)	Yükseklik: Cihaz dikkme profili (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaksız (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaklı (mm)	Yükseklik: Tekerlek gruplu (mm)
ECO16U66	16U 600x600	16	600	600	370	715	855	870	930
ECO22U66	22U 600x600	22	600	600	370	980	1122	1137	1190
ECO32U66	32U 600x600	32	600	600	370	1425	1567	1582	1640
ECO42U66	42U 600x600	42	600	600	370	1870	2012	2027	2085


* F01 standart ön kapıdır.

TEKNİK ÇİZİMLER


600x600 - 16U/22U/32U/42U

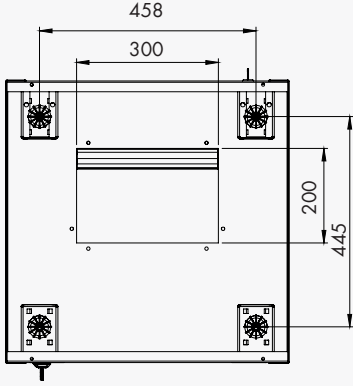


Alt görünüş

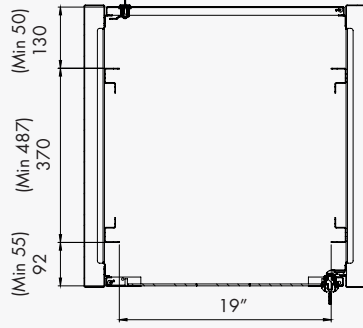


Kabinet cihaz dikme yerleşimi

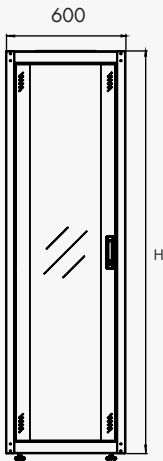


Ön görünüş



Yan görünüş




Arka görünüş

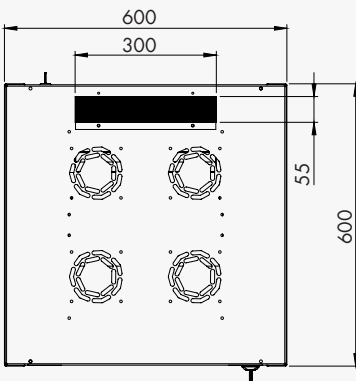


Üst görünüş


H= Kabinet yüksekliği

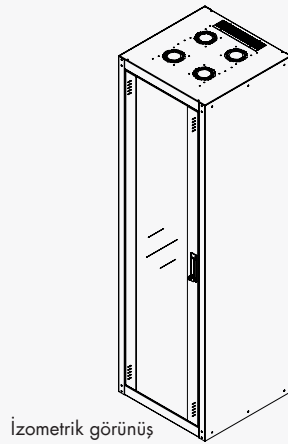

İzometrik görünüş

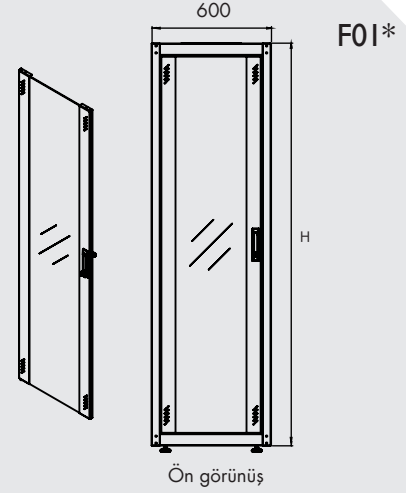


Ön görünüş

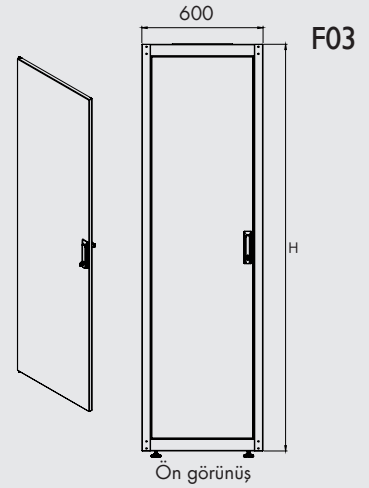

Ön görünüş

* F01 standart ön kapıdır.

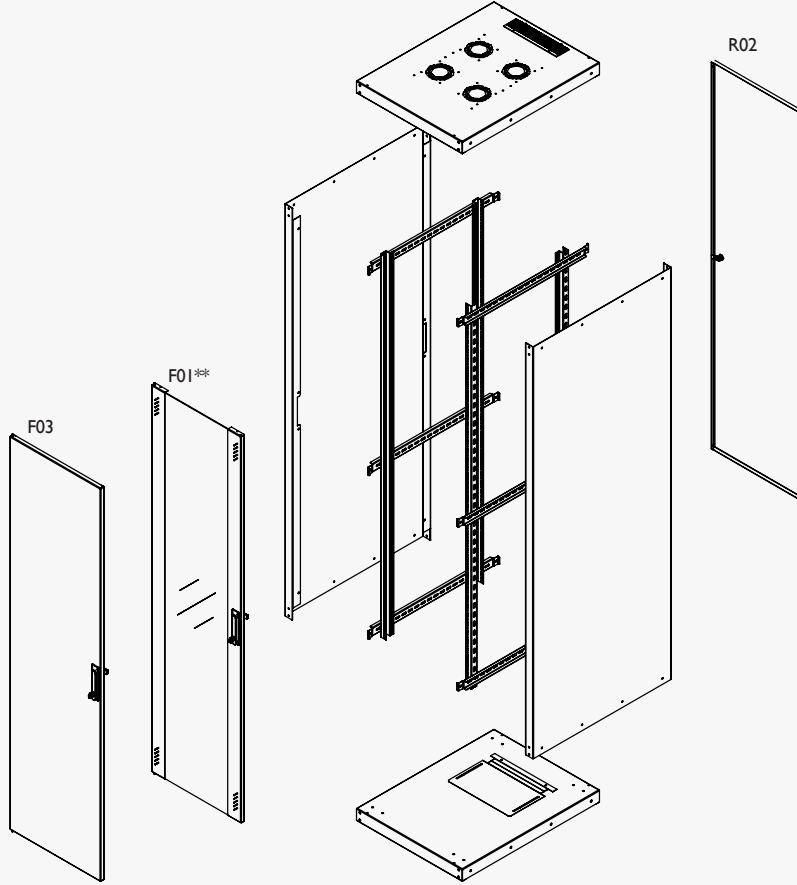


Patlatılmış izometrik görünüm


ECOnline dikili tip kabineler 19" 600 x 780 mm

Ref. no	Ürün tanımı (mm)	U kabin boyu	Genişlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: İki cihaz dikme arası maks. mesafe (mm)	Yükseklik: Cihaz dikme profili (mm)	Yükseklik: Pinyon ayağı (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaklı (mm)	Yükseklik: Tekerlek gruplu (mm)
ECO16U68	16U 600x780	16	600	780	550	715	855	870	930
ECO22U68	22U 600x780	22	600	780	550	980	1122	1137	1190
ECO32U68	32U 600x780	32	600	780	550	1425	1567	1582	1640
ECO42U68	42U 600x780	42	600	780	550	1870	2012	2027	2085


** F01 standart ön kapıdır.

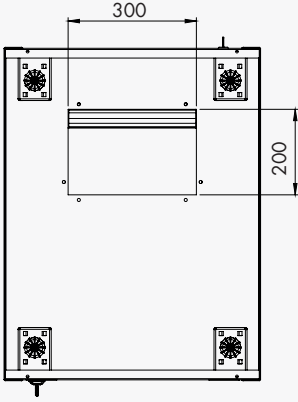


Alt görünüş

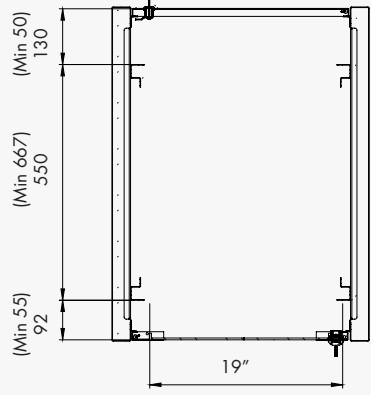


Kabinet cihaz dikme yerleşimi

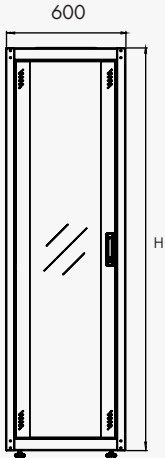


Ön görünüş

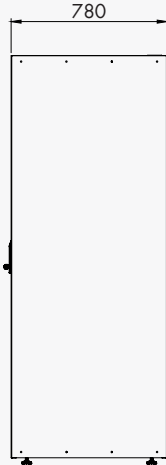

Yan görünüş




Arka görünüş

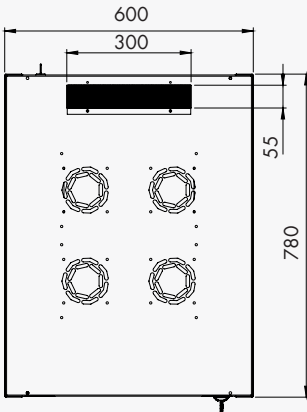


Üst görünüş


H= Kabinet yüksekliği

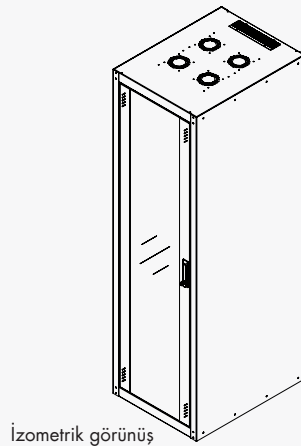

İzometrik görünüş

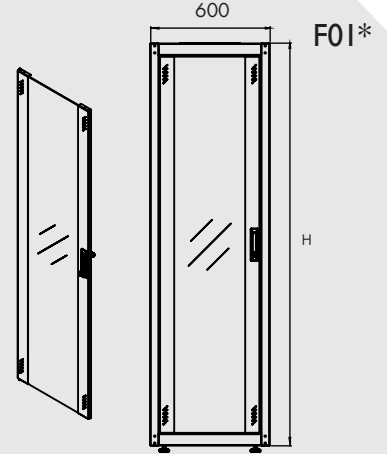

Ön görünüş

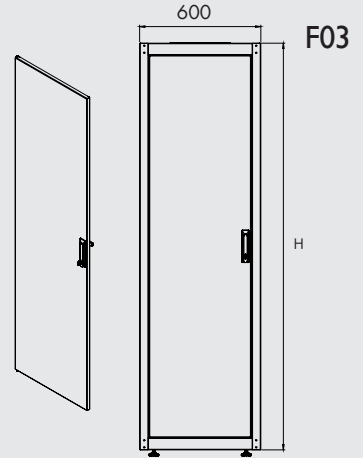

Ön görünüş

* F01 standart ön kapıdır.

**İHTİYAÇLARINIZA UYGUN DİKİLİ TİP KABİNET SEÇİMİ**

İhtiyaçlarınıza doğru yanıt verebilmek için “Etap referans numaralarına” ek olarak, “seçenekler” kısmı bir sonraki sayfada belirtilmiştir.

Katalogda yer alan her duvar ve dikili tip kabinet bölümü, “referans numarası” ve “seçenekler” bölümüne sahiptir.

Aşağıda yer alan örnekte, ihtiyacınıza uygun olan ürünün nasıl seçileceği anlatılmaktadır:

Ürün “referans numarası” aşağıdaki yapıya sahiptir:

Ürün grubu adı + U yüksekliği (HHU) + Genişlik & Derinlik (WD)

Ürün ile ilgili “seçenekler” aşağıdaki yapıya sahiptir :

Renk seçeneği (MX) + Ön kapı seçeneği (FX) + Arka kapı seçeneği (RX)

DİKİLİ TİP KABİNET SEÇİM ADIMLARI**1. adım**

Lütfen ürün “referans numarasını” seçiniz.

Örneğin: **ECO42U88**

2. adım

Lütfen tablodan renk seçimini yapınız ve ürün referans numarasından sonra ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U88 - M02** (MX= Sonraki sayfada yer alan MX renk seçeneklerine bakınız)

3. adım

Lütfen tablodan ön kapı seçimini yaparak, **MX** renk seçiminden sonra referans numarasına ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U88 - M02 - F09** (FX= Sonraki sayfada yer alan FX ön kapı seçeneklerine bakınız)

4. adım

Lütfen tablodan arka kapı seçimini yaparak, **FX** ön kapı seçiminden sonra referans numarasına ekleyiniz.

Örneğin: **ECO42U88 - M02 - F09 - R09** (RX= Sonraki sayfada yer alan RX arka kapı seçeneklerine bakınız)

ANA REFERANS NUMARA YAPISI

ECO - HHU - WD

ECOLine ürün grubu	U yüksekliği	Genişlik & Derinlik
ECO	HHU	WD
ECO	42U	88

ECO : ECOLine ürün grubu
HHU : “U” yükseklik
WD : Genişlik ve derinlik

SEÇENEKLER

MX - FX - RX

Renk seçenekleri	Ön kapı seçeneği	Arka kapı seçeneği
MX	FX	RX
M01 M02	F09	R09


MX : Renk seçenekleri
M01= RAL 9005 siyah
M02= RAL 7035 açık gri

FX : Ön kapı seçeneği
F09= Çift açılımlı sağ ve sol metal çerçeveli, slotlu, temperli cam kapı, üst ve alt şasede “O” tipi kilit üniteli

RX : Arka kapı seçeneği
R09= Tek açılımlı komple metal arka kapı, “O” tipi tek noktadan kilit üniteli


FX

Ön kapı seçeneği

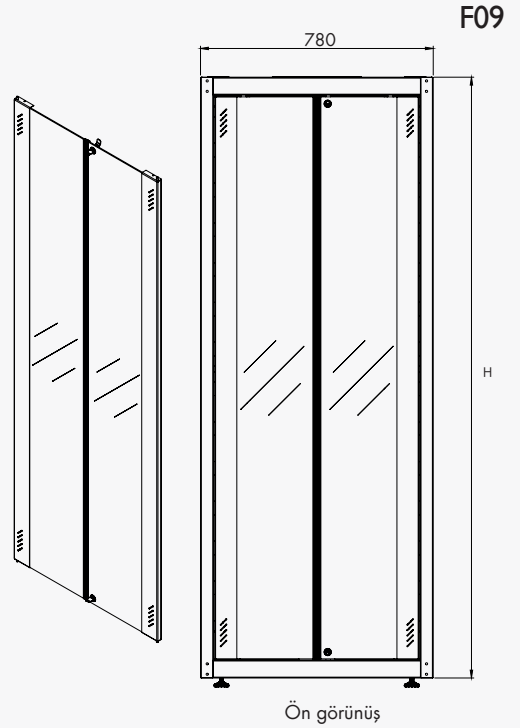


RX

Arka kapı seçeneği

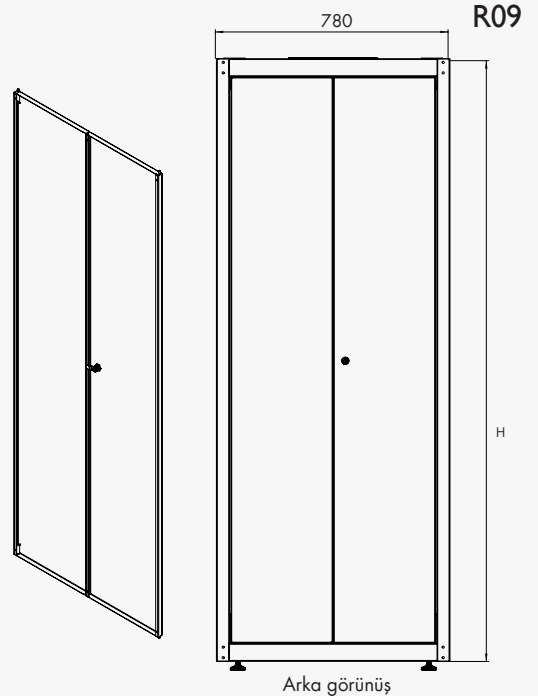


H= Kabinet yüksekliği

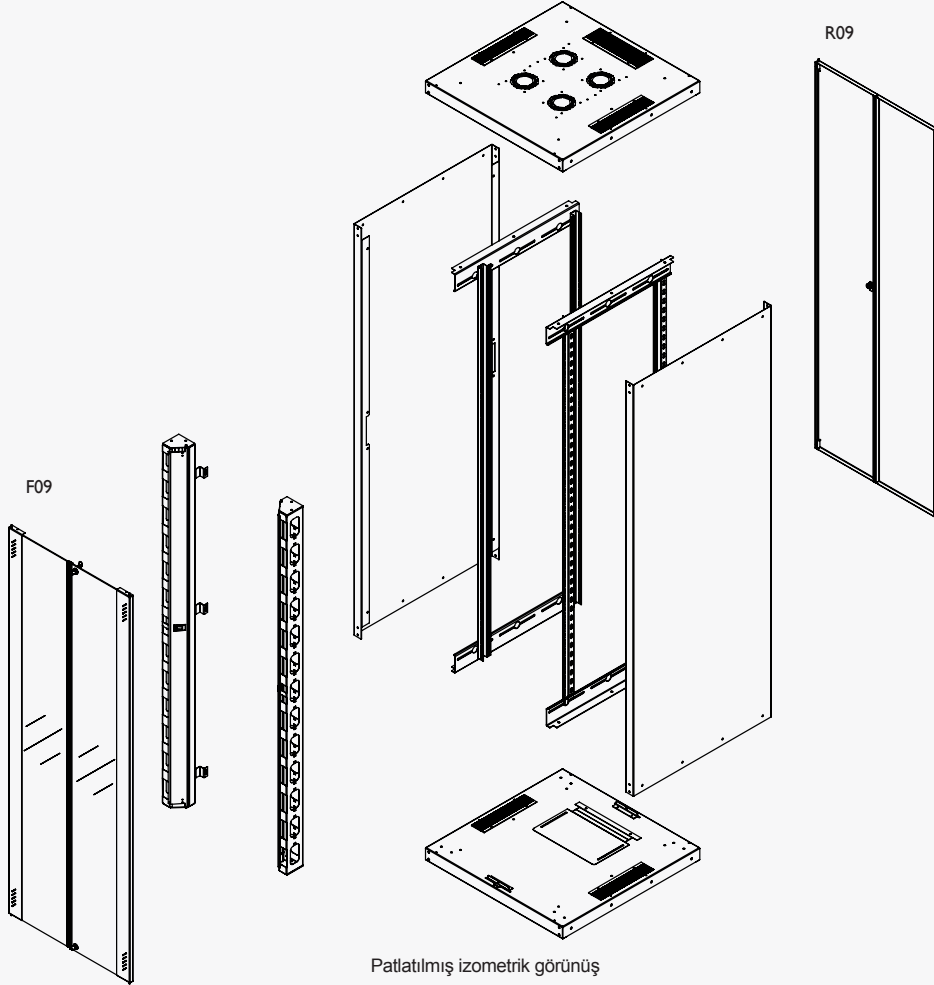


ECOnline dikili tip kabineler 19" 780 x 780 mm

Ref. no	Ürün tanımı (mm)	U kabin boyu	Genişlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: İki cihaz dikkme arası maks. mesafe (mm)	Yükseklik: Cihaz dikkme profili (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaksız (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaklı (mm)	Yükseklik: Tekerlek gruplu (mm)
ECO42U88	42U 780x780	42	780	780	555	1915	2012	2027	2085

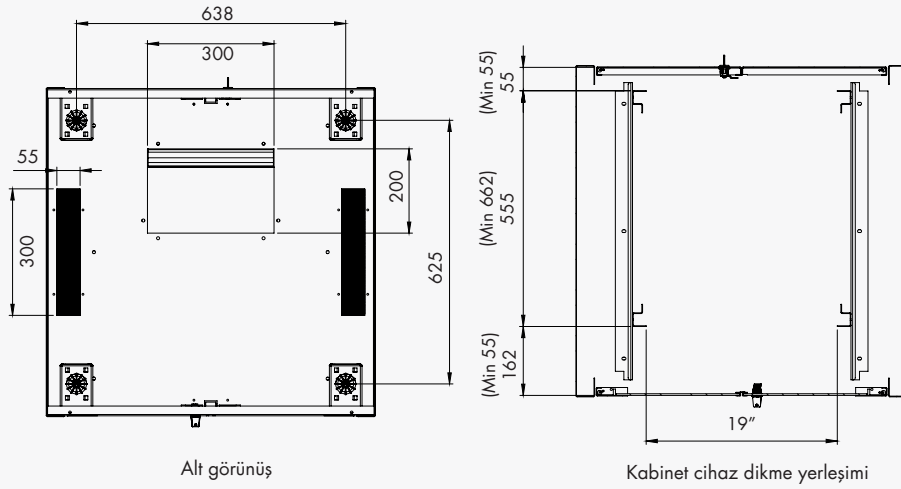


Alt görünüş


Kabinet cihaz dikme yerleşimi

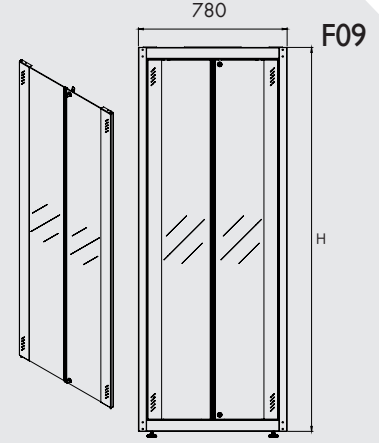


Ön görünüş

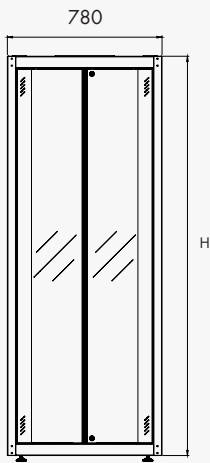


Ön görünüş

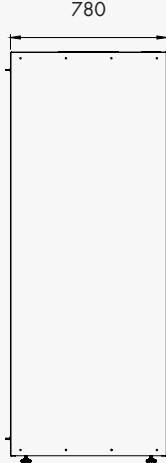

Yan görünüş

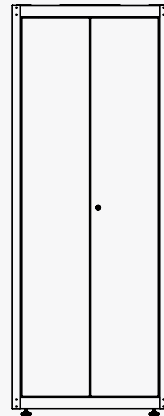


Arka görünüş

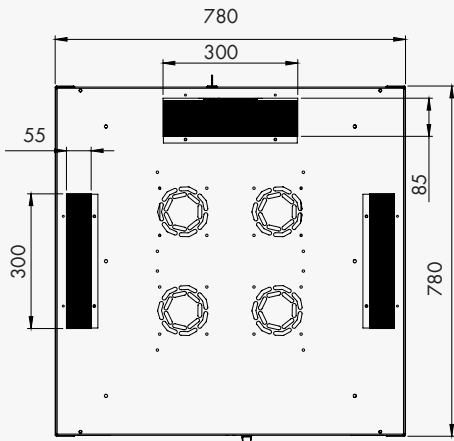

Üst görünüş

H= Kabinet yüksekliği

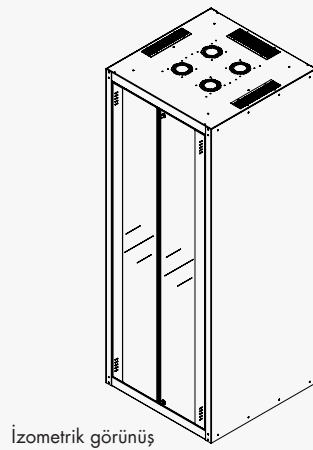


İzometrik görünüş



TEKNİK DETAYLAR

600x1000

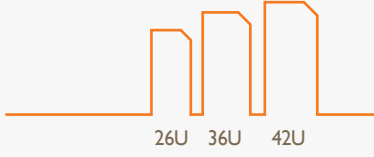

600 x 1000

STANDART ÖLÇÜLER:

Yükseklik: 26U, 36U, 42U

Genişlik: 600 mm

Derinlik: 1000 mm

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ: 400 kg

RENK:

RAL 9005 siyah



RAL 7035 açık gri



STANDARTLAR:

ISO 9001 :2008 Kalite Yönetim Sistemleri

ISO 14001:2004 Çevresel Yönetim Sistemi

19" cihaz montaj dikmesi IEC 297-1

EN 61587-1 mekanik yapılar (elektronik ekipmanlar için kabineler)

Tüm kabinet ölçüleri IEC 297-2 ile uyumludur



EColine SERVER modüler kabineler standart olarak montajlı paketli, açık gri renkte (RAL 7035) sevkedilir. İstenildiği takdirde demonte olarak sevki mümkündür. Ön ve arka kapı çerçevesi, perforeli metal bir yapıya sahiptir. Farklı marka cihazlarla kullanıma uygun olan Estap ECOLine SERVER kabineler aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Güvenli, yaylı menteşeli kilitlenebilen metal çerçevesi ön ve arka kapı, kollu kilitleme mekanizmasına sahiptir. Çoklu kablo giriş noktaları maksimum çok yönlülük sağlar. Alt şasede hareket ettirilebilir kablo giriş paneli vardır.

Alt ve üst şase bölümü kablo giriş alanına sahiptir. Sabit yan paneller kabinete ekstra sağlamlık verir. Ayarlanabilir ön ve arka montaj rayları esnek konfigürasyona izin verir. Önden arkaya metal yan bağlantılar kabinete ekstra sağlamlık verir. Çeşitli mekanlarda kullanılabilir ve görüntüsüyle ortama kolaylıkla uyum sağlar. Üst bölüm soğutucu fan grubu takılmasına elverişlidir.

“Farklı marka cihazlarla kullanıma uygun ECOLine SERVER dikili tip kabineler ekonomik çözümler sunar. Sağlam ve kompakt ECOLine SERVER kabineler; ofisler, özel ve kamu binaları, okullar, oteller ve tüm iç mekan uygulamaları için ideal, modüler bir tasarıma sahiptir.”



ANA REFERANS NUMARA YAPISI

ECOSRV - HHU - WD

ECOLine ürün grubu	U yüksekliği	Genişlik & Derinlik
ECO	HHU	WD
ECOSRV	26U 36U 42U	61

ECOSRV : ECOLine SERVER ürün grubu
HHU : "U" yükseklik
WD : Genişlik ve derinlik


SEÇENEKLER

MX - FX - RX


Renk seçenekleri	Ön kapı seçeneği	Arka kapı seçeneği
MX	FX	RX
M01 M02	F04*	F04*

- MX** : Renk seçenekleri
M01 = RAL 9005 siyah
M02 = RAL 7035 açık gri
- FX** : Ön kapı seçeneği
F04* = Tek açılımlı, %63 perforeye sahip komple metal çerçeveli slotlu kapı, tek noktadan kollu kilit mekanizmalı
- RX** : Arka kapı seçeneği
F04* = Tek açılımlı, %63 perforeye sahip komple metal çerçeveli slotlu kapı, tek noktadan kollu kilit mekanizmalı

FX
Ön kapı seçeneği

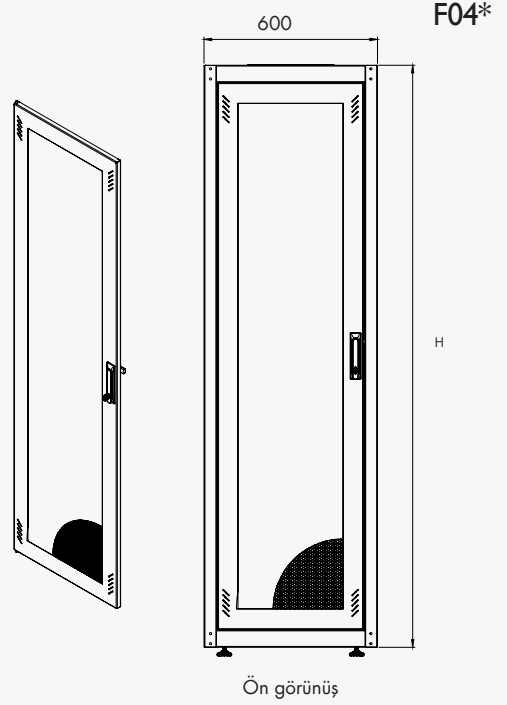


RX
Arka kapı seçeneği

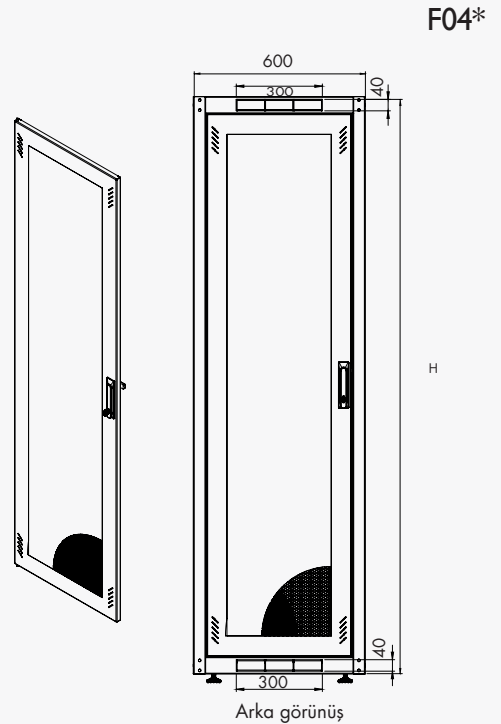

H= Kabinet yüksekliği

* F04, ECOLine SERVER kabineleri için ön ve arka kapı olarak kullanılabilir.

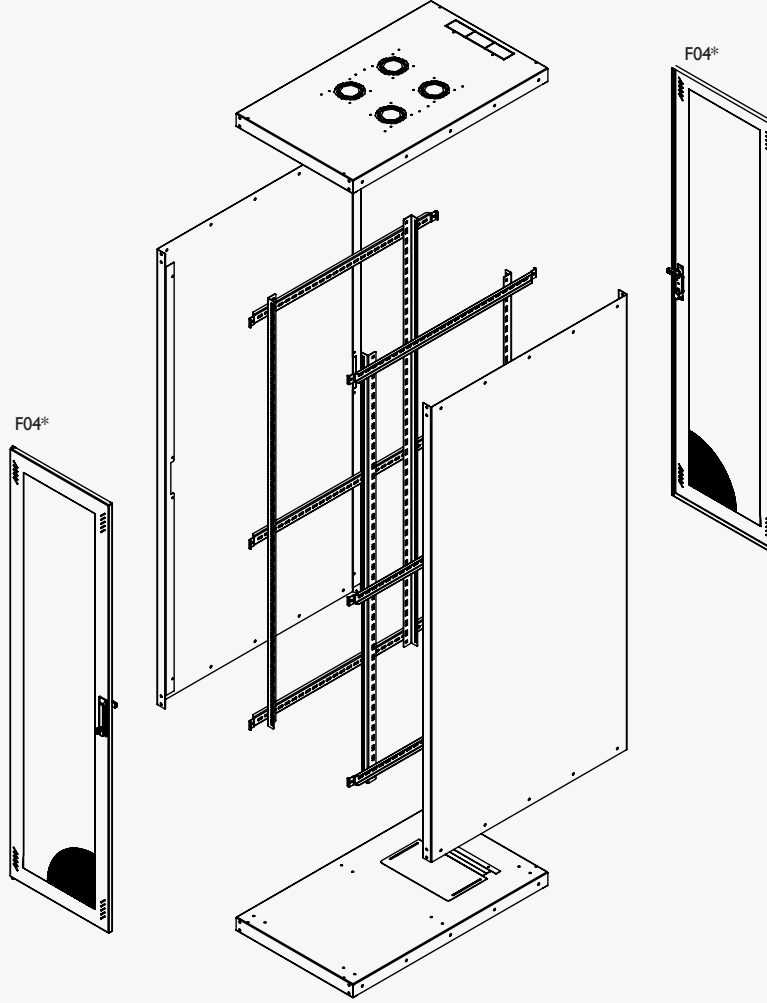


Patlatılmış izometrik görünüş


ECOLine SERVER dikili tip kabinetler 19" 600 x 1000 mm

Ref. no	Ürün tanımı (mm)	U kabin boyu	Genişlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: Dıştan dışa (mm)	Derinlik: İki cihaz dikime arası maks. mesafe (mm)	Yükseklik: Cihaz dikime profili (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaksız (mm)	Yükseklik: Pinyon ayaklı (mm)	Yükseklik: Tekerlek gruplu (mm)
ECOSRV26U	26U 600x1000	26	600	1000	735	1180	1300	1315	1360
ECOSRV36U	36U 600x1000	36	600	1000	735	1625	1745	1760	1820
ECOSRV42U	42U 600x1000	42	600	1000	735	1890	2012	2027	2090


* F04, ECOLine SERVER kabinetleri için ön ve arka kapı olarak kullanılabilir.

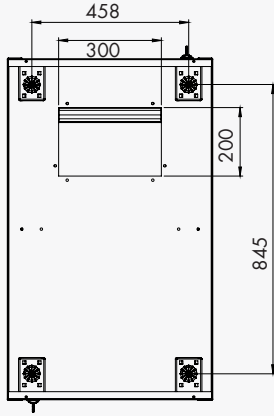


Alt görünüş

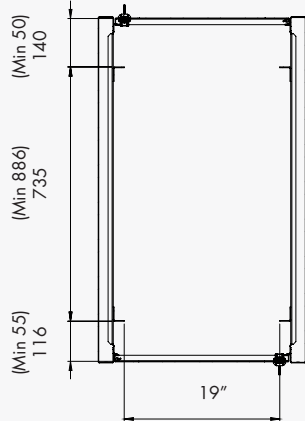


Kabinet cihaz dikme yerleşimi

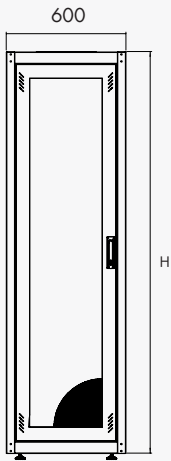


Ön görünüş

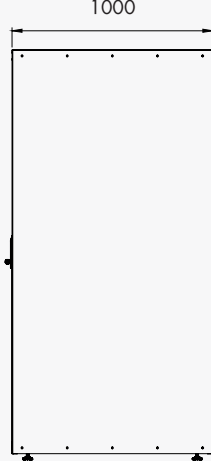

Yan görünüş

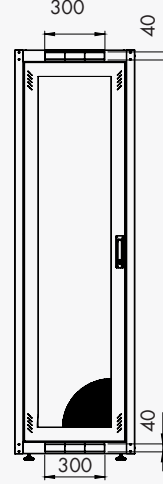


Arka görünüş

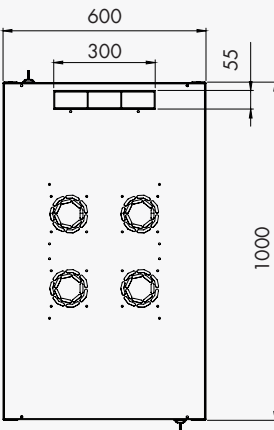


Üst görünüş

H= Kabinet yüksekliği

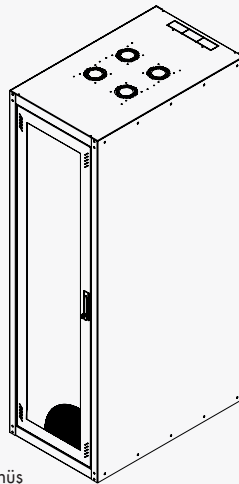

İzometrik görünüş

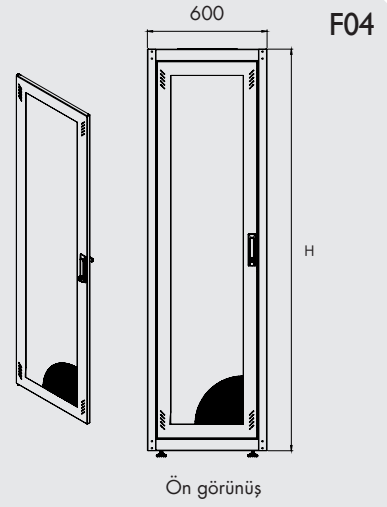

Ön görünüş



TEKNİK ÖZELLİKLER

TESTLER VE SERTİFİKALAR

Çevre

EN61587-1 / 4.2, IEC60068-2, IEC60068-2-2, IEC60068-2-30, IEC60917 ve IEC60297

Endüstriyel çevre

EN61587-1 / 4.3, IEC60068-2-42, IEC60068-2-43 ve IEC60068-2-49, IEC60068-2-1, IEC60917 ve IEC60297

Statik mekanik yapı yük testi

EN61587-1 / 5.2.1, IEC60917 ve IEC60297

Statik mekanik yapı sağlamlığı

EN61587-1 / 5.2.2, IEC60917 ve IEC60297

Dinamik yük, titreşim ve mekanik darbe

EN61587-1 / 5.3.1, EN61587-1 / 5.3.3, IEC60917, C60297, IEC62208

Topraklama sürekliliği

EN61587-1 / 6.2, IEC60917 ve IEC60297

Yangın ve alev direnci

EN61587-1 / 6.3, IEC60917 ve IEC60297

Korozyon

ISO9227 ve ASTM B 117-85, IEC60917 ve IEC60297

IP koruma derecesi

IP20'ye göre EN61587-1 / 6.4, IEC60529, IEC60917 ve IEC60297

Taşıma

ETS300019-1-2 Sınıf 2.3

Depolama

ETS300019-1-1 Sınıf 1.2

Güvenlik

EN60950_LVD

SATIN ALINAN ÜRÜN SERTİFİKALARI

Çelik levha

DIN EN 10130 – 99 Ereğli DC-01 6112, 7122, RoHS

Elektrostatik toz boya

ISO 9001, ISO 2178, ISO 2813, ISO 6272, ISO 8130-5, ISO 8130-3, RoHS

Fan

ISO 9001, CE (89/336/EEC EMC, 73/23/EEC LVD), RoHS

Cam

ISO 9001, EN 12150 – 1:2000 temperli ve güvenli

Bağlantı elemanları

DIN 7985, DIN 965, DIN 7981, DIN 934, DIN 985, DIN 933, RoHS

Tekerlek grubu

TS EN 12530, TS EN 12532, RoHS

Kilit

DIN 1743, DIN 53571, RoHS

TEMEL ÖZELLİKLER

Ana profil estetik görünümü ve mekanik direnci artıracak “U” şeklinde bir yapıya sahiptir. Alt ve üst şase bağlantılı olan yan paneller kabinetin sağlamlığını artırır. Eksenel (x, y, z) mukavemet EN 61587-1 / 5.2.1 ve 5.2.2, dış darbelere dayanıklılığı EN 61587-1 / 5.3.3. ile sağlayacak şekilde imal ve test edilmiştir.

Alt ve üst şase kabinetin sağlamlığını ve dayanıklılığını artıracak bir yapıya sahiptir. Monoblok bükümlü üst ve alt şase maksimum denge sağlar. Her bir yan panel üst ve alt şaseye M6x15 vidalarla sabitlenir. Komple kapalı alt şase, hareket ettirilebilir kauçuk kenarlı kablo giriş paneline sahiptir.

600x600 mm ve 600x800 mm için tek açılımlı metal arka kapı, “O” tipi kilit mekanizmasına sahiptir.

800x800 mm için çift açılımlı metal arka kapı, “O” tipi kilit mekanizmasına sahiptir.

600x1000 mm için tek açılımlı komple çerçeveli, %63 perfore metal arka kapı, kolu kilit mekanizmasına sahiptir.

Sabit yan paneller maksimum denge sağlamak için vidalarla sabitlenir.

Ön kapılar; temperli, anti-statik, güvenli ve füme camlı (4 mm kalınlığında), dekoratif şeritli olup EN 12150-1:2000 standardına uygundur. Ön cam sağ ve sol metal çerçeve yapısına sahiptir. Camı metal çerçeveye tutturmak için yüksek yoğunlukta poliüretan ve vida kullanılır. 105 derece açılabilir, hareket ettirilebilir ve kilitlenebilir yapıdadır. 600x600 mm ve 600x800 mm için tek açılımlı ve kolu kilit mekanizmalıdır. 800x800 mm “O” tipi çift açılımlı ve 2 adet kilitleme ünitesidir. 600x1000 mm için ön kapı; tek açılımlı, kolu kilit mekanizmaya sahip, %63 perforeli ve komple metal çerçeveli olarak tasarlanmıştır.

Tüm ön ve arka kapılar 105 derece açılabilir yapıdadır. Soğutma sistemi için özel alana sahip delikli üst panel, en fazla 2 veya 4'lü fan grubunun kolay kurulumuna olanak sağlar. Genişliği 600 mm olan kabinetler tek fırçalı kablo girişi, genişliği 800 mm olan kabinetler 3 ad. fırçalı kablo girişine sahiptir. 19”(inç) cihaz montaj dikmesi (2 adet önde ve 2 adet arkada) derinlik boyunca ayarlanabilir ve kabinet konfigürasyonuna dahildir. Standart olarak ürünle temin edilen pinyon ayaklar dengeyi sağlar. Kabinetin uygun olduğu standartlar EN 61587-1, IEC 60917, IEC 60297 olup kabinetler RoHS uyumlu, Gost ve TSE sertifikalıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Gümrük tarife numarası

85380000 / 85381000 / 853710990019

Ambalaj (ad.)

1

Sevk şekli

Montajlı (İstendiğinde demonte olarak sevk edilebilir)

Teslim şekli

Dikili tip

Yük taşıma kapasitesi (kg.)

400

Ürüne ait sertifikalar

TSE, Gost

Yüzey kaplama

Elektrostatik toz kaplı, yüzey işlem, 80 +/- 5 mikron boya kalınlığı ve IEC 60068-2-1, 2-2, 2-30, 2-42 ye göre test edilmiştir.

STANDART ÜRÜN**Standart renk**

RAL 7035, RAL 9005

Standart şerit rengi

Turuncu

IP koruma standardı

IP20

ÖN KAPI

600x600 mm ve 600x800 mm için sağ ve sol metal çerçeveli tek açılımlı temperli camlı

800x800 mm için sağ ve sol metal çerçeveye sahip çift açılımlı temperli camlı

600x1000 mm için %63 perforeye sahip tek açılımlı komple metal çerçeve

Cam

4 mm kalınlığında füme, güvenli, temperli

Ön kapı yapısı

W: 600 mm kabinetler için tek açılımlı

W: 800 mm kabinetler için çift açılımlı

Ön kapı kilidi

W: 600 mm kabinetler için tek noktadan kollu kilit mekanizmalı

W: 800 mm kabinetler için çift (alt ve üstte) "O" tipi kilitleme sistemi, kollu kilit mekanizmalı

Yapışkan malzeme

Yüksek yoğunluğa sahip poliüretan DIN 53479, DIN 53505

Menteşe sistemi

Yaylı

Kapı açılma açısı

105 derece

YAN PANEL

Komple metal, 1,5 mm sol ve sağ (2 ad.)

Yan panel yapısı

M6x15 vidalı, sabit

ARKA KAPI

Komple metal, 1,0 mm

Arka kapı yapısı

W: 600 mm kabinetler için tek açılımlı, kilitlenebilir; sökülebilir

W: 800 mm kabinetler için çift açılımlı, kilitlenebilir; sökülebilir

Arka kapı kilidi

600x1000 mm ECOline SERVER için tek noktadan kilitlemeli kollu kilit mekanizması

Menteşe sistemi

Yaylı

Kapı açılma açısı

105 derece

ÇERÇEVE YAPISI**Alt ve üst şase**

Komple metal 1,5 mm

Alt ve üst şase yapısı

Mono-blok, bükümlü yapı

SEÇENEKLER**Ön kapı seçenekleri**

600x600 mm, 600x800 mm için tek açılımlı komple metal kapı (lütfen 93. sayfaya bakınız.).



Yukarıdaki seçeneklerin dışındaki
ÖZEL ÜRÜNLER ile ilgili, lütfen satış
departmanlarımızla iletişim kurunuz.

EColine SIK KULLANILAN AKSESUAR SEÇİM TABLOSU

Etap zengin aksesuar çeşitliliğine sahiptir: Sabit raflar, ağır hizmet tipi sabit raflar, hareketli raflar, fanlar, soğutma üniteleri, dikey kablo yönetimi, kablo halkaları, kablo düzenleyiciler, kablo kanalları, baza, v.s. ...

Diğer aksesuarlar için bakınız sayfa 173-213.

Sık kullanılan aksesuar seçim tablosu



EColine / Raflar Ref. no	Kabinet boyutları*			
	600x600	600x800	600x1000	800x800
Sabit raflar	M44SBR60	M44SBR80	M44SBR100	M44SBR80
Ağır hizmet tipi sabit raflar	-	-	M55SR720	-
Hareketli raflar	M44HRK60	M44HRK80	-	M44HRK80
Ağır hizmet tipi hareketli raflar	-	-	M55HR720	-



EColine / Fan üniteleri Ref. no	Kabinet boyutları*			
	600x600	600x800	600x1000	800x800
On/off switch'li 2'li fan ünitesi	M35HV2F	M35HV2F	M35HV2F	M35HV2F
On/off switch'li 4'lü fan ünitesi	M35HV4F	M35HV4F	M35HV4F	M35HV4F
Termostat + 2'li fan ünitesi	M35HV2FT	M35HV2FT	M35HV2FT	M35HV2FT
Termostat + 4'lü fan ünitesi	M35HV4FT	M35HV4FT	M35HV4FT	M35HV4FT



EColine / Kablo düzenleyici Ref. no	Kabinet boyutları*			
	600x600	600x800	600x1000	800x800
1U yatay kablo düzenleyici (5 kancalı)	E44ORG1U	E44ORG1U	E44ORG1U	E44ORG1U
Dikey kablo düzenleyici (sol ve sağ)	-	-	-	M44ORG42ECO



EColine / PDU Ref. no	Kabinet boyutları*			
	600x600	600x800	600x1000	800x800
1x16A Sigortalı 6'lı PDU, 1U	M446AL_ES	M446AL_ES	M446AL_ES	M446AL_ES
1x16A Sigortalı 9'lu PDU, 2U	M449ALC_ES	M449ALC_ES	M449ALC_ES	M449ALC_ES



EColine / Tekerlek grupları Ref. no	Kabinet boyutları*			
	600x600	600x800	600x1000	800x800
Tekerlek grupları	M22TKGR1	M22TKGR1	M22TKGR1	M22TKGR1
Sabitlenme elemanları/M6 kafes somun, vida, pul seti (1set=20 ad.)	KFS6X15	KFS6X15	KFS6X15	KFS6X15

* Ölçüler için çizim tablolarını kontrol ediniz.